



## 机床导轨刮屑板



无锡托达康机床附件有限公司  
[www.thodacon.cn](http://www.thodacon.cn)

公司简介 ..... 1

托达康机床导轨刮屑板主要优势 ..... 2

产品概述 ..... 3

MW A ..... 5

MW B ..... 6

MW C ..... 8

MW CS ..... 9

MW D ..... 10

MW E ..... 11

MW F/G ..... 12

MW H/L ..... 13

MW R/V ..... 14

MW K/P ..... 15

MW S/N ..... 16

MW U ..... 17

MW X ..... 19

MW T ..... 20

MW CAPILUB ..... 21

AW ..... 22

SW ..... 24

TW ..... 26

TW A ..... 27

TW B ..... 28

TW C ..... 30

TW E/R/S ..... 32

TW K/KD ..... 34

TW M ..... 35

TW N ..... 37

TW G (滑块) ..... 38

TW G (滚轮) ..... 41

TW G (滑块) ..... 42

TW H (减震垫) ..... 43

密封圈 ..... 45

SCW A ..... 46

SCW B ..... 47

CCW A ..... 48

ECW A ..... 49

ECW B ..... 50

材质说明 ..... 51



**DYNATECT 美国**  
南卡尔霍恩路 2300号 新柏林  
威斯康星州 53151 美国  
电话: +1 (262) 786 -1500

**DYNATECT 欧洲**  
罗森海默 64号 83059 科尔  
伯穆尔 德国  
电话: +49 (0) 8031 / 22205 -71

**DYNATECT 亚洲**  
无锡托达康机床附件有限公司  
江苏省 无锡市 滨湖区 胡埭镇 陆藕路43号  
电话: +86 510 8329 1518

Dynatect是工程领域机械防护的全球领导者  
为机器防护提供重要保护

Dynatect 成立于1945年，是机械保护产品的领先供应商之一，全球有6个生产基地和500多名员工，为世界各地的用户提供近距离的服务，为人机应用程序提高安全性能和确保机器的正常运行，为所有工业部门提供全面的工业设备保护和量身定制的解决方案。




关于托达康

托达康成立于2007年，并迅速成为了机床设备内防护行业的知名品牌。2019年，托达康成为 Dynatect 旗下分公司。除提供高品质和精美的刮屑板之外，托达康的产品范围还延伸到钢板护罩、XY轴防护系统、卷帘、地坑防护系统、设备护顶、波纹管、金属拖链以及卷帘门。除了制造以外，托达康还有自己的研发和设计团队，这为托达康缩短开发、设计和生产周期提供了最大限度的保障。

托达康优质的机床导轨刮屑板为您带来更好的产品质量和更长的使用寿命

- 自主研发团队能确保设计与与时俱进 .
- 自主设计团队更贴合客户需求 .
- 所有托达康产品类别均细分化 .
- 欧洲和亚洲便捷的地理位置，针对全球范围生产销售 .
- 我们的物流团队可确保货物能在 3-5 天内抵达全球范围内任意地点 .
- ISO 9001/14001/18001 认证 .



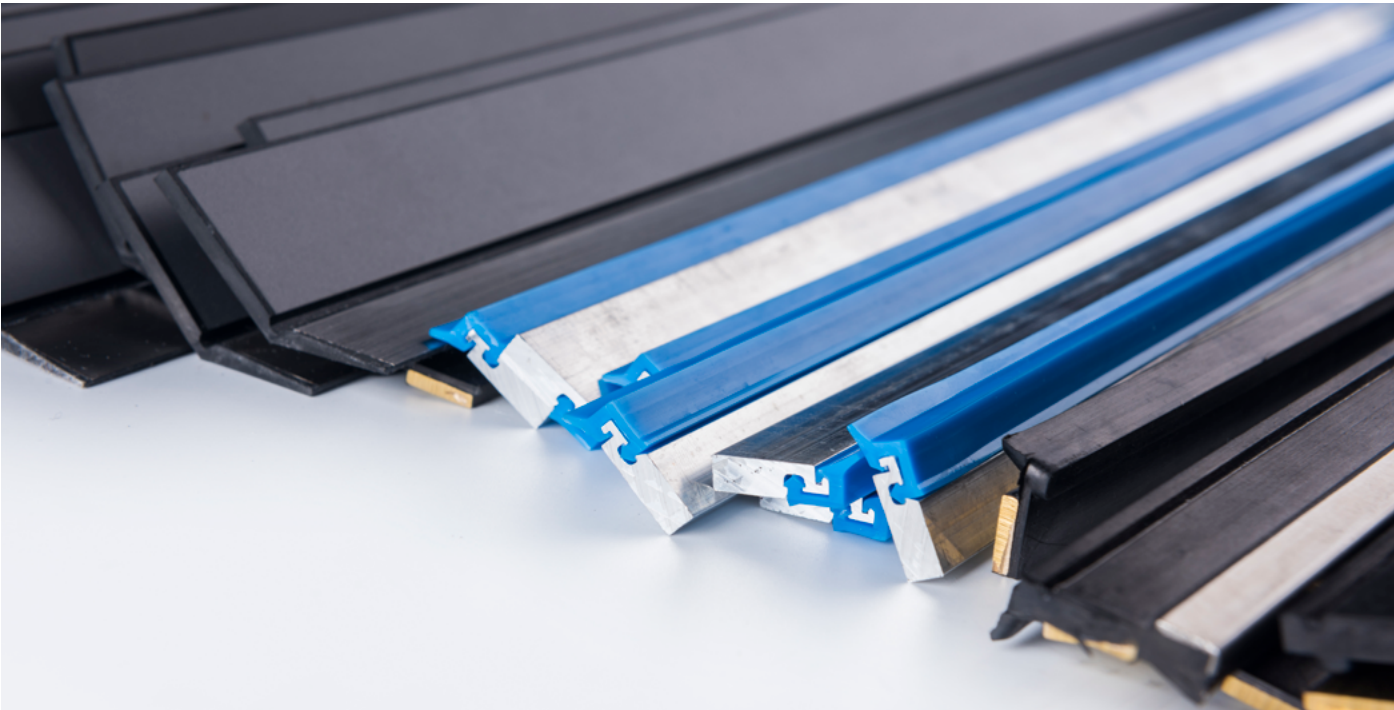

托达康机床导轨刮屑板的主要优势

无论是为了耐腐蚀，或者保证结构最精致复杂的导轨在保持最小摩擦力的同时更加贴面，还是为了耐油、冷却液和酸性物质等，托达康公司生产的导轨刮屑板都能满足您的各种要求。

我们可以在尽可能短的时间里，在确保品质的前提下，为您做出最全面和最广泛的产品开发。


视不同的解决方案而定，托达康所选用的材质为丁腈胶、氢化丁腈胶、氟橡胶和聚氨酯。制造支撑骨架和挡板所选用的是高质量的钢材，具有相当好的防腐蚀功能。

常规的橡胶制品成分为丁腈胶和氟橡胶，硬度为 83A。标准颜色为黑色。当然也可以根据客户要求采用其他硬度、颜色或采用氢化丁腈胶。

我们的标准配件库存充足，随时恭候您的垂询。

我们的技术人员很愿意为您提供一整套相关咨询服务。当然我们也会提供三维形式的 CAD 图纸将我们生产的配件尽可能方便简单地应用到您的产品设计当中。


根据客户需求定制系列

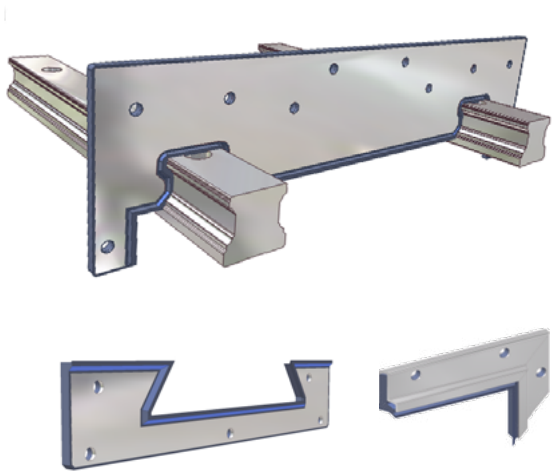


- 根据您的要求定制任何特殊形状
- 是伸缩护罩的最佳选择 (TW 系列)
- 是导轨的最佳选择 (AW、SW、MW 系列)
- 对机床的工作环境耐受
- 提供种类繁多的库存标准件
- 高度耐用

MW系列


MW A



MW B




MW C




MW E




MW G




MW H




MW K



MW N




MW V




MW U3




MW U5




MW U7



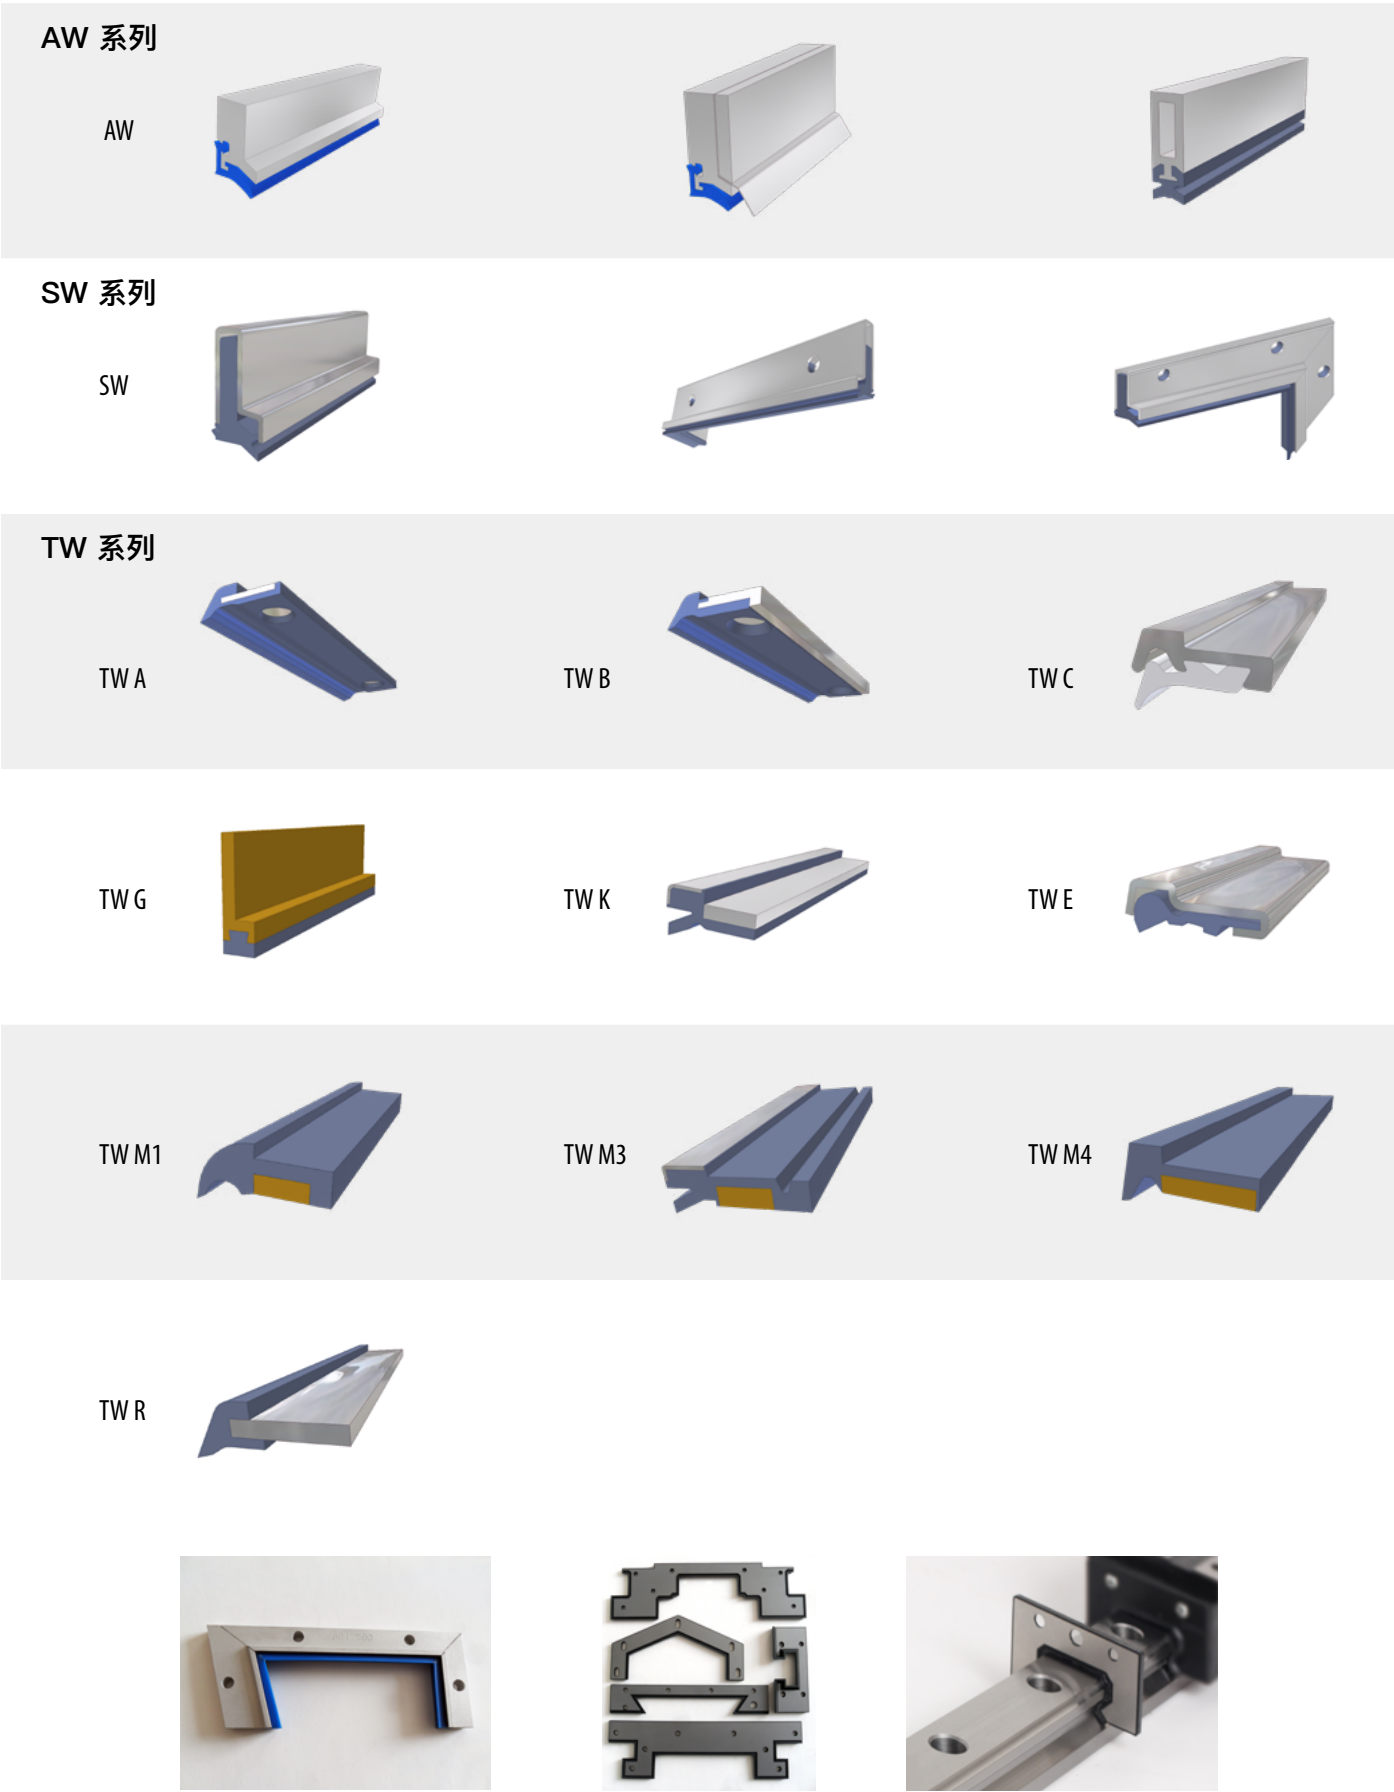

MW A


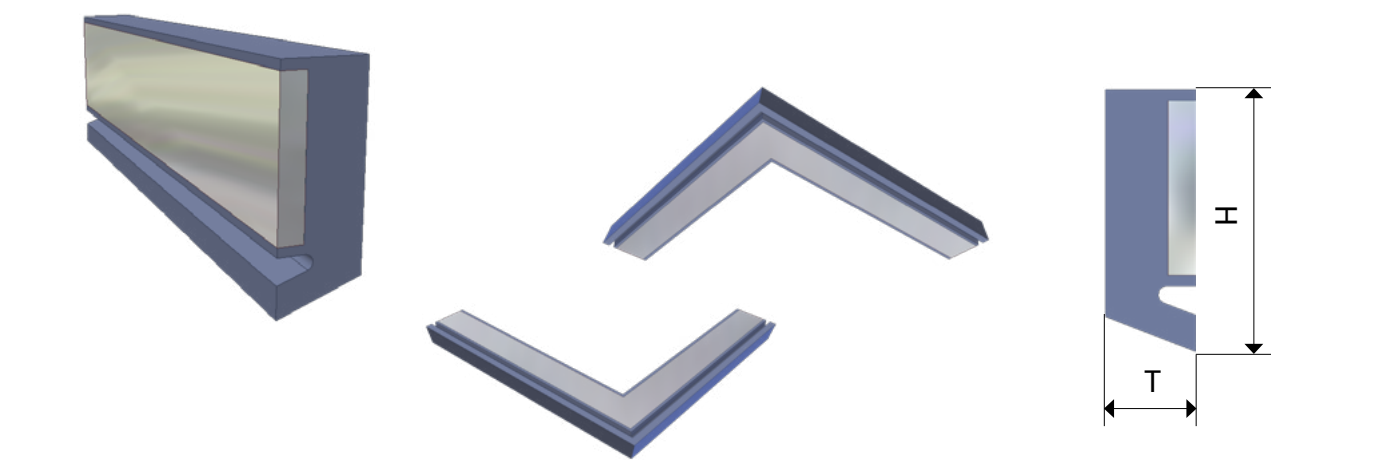


| 技术参数    |         |    |     |      |      |
|---------|---------|----|-----|------|------|
| 型号      | 产品编号    | H  | T   | 长度   | 橡胶材质 |
| MW A 1  | 1000168 | 14 | 6.5 | 500  | 丁腈胶  |
| MW A 2  | 1000169 | 14 | 6.5 | 500  | 氟橡胶  |
| MW A 3  | 1000082 | 18 | 6.5 | 500  | 丁腈胶  |
| MW A 3L | 1133899 | 18 | 6.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW A 4  | 1000083 | 18 | 6.5 | 500  | 氟橡胶  |
| MW A 4L | 1184839 | 18 | 6.5 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW A 5  | 1000170 | 25 | 6.5 | 500  | 丁腈胶  |
| MW A 5L | 1189336 | 25 | 6.5 | 800  | 丁腈胶  |
| MW A 6  | 1000171 | 25 | 6.5 | 500  | 氟橡胶  |
| MW A 6L | 1189453 | 25 | 6.5 | 800  | 氟橡胶  |
| MW A 7  | 1000172 | 14 | 5   | 500  | 丁腈胶  |
| MW A 8  | 1000173 | 14 | 5   | 500  | 氟橡胶  |
| MW A 9  | 1000174 | 18 | 5   | 500  | 丁腈胶  |
| MW A 10 | 1000175 | 18 | 5   | 500  | 氟橡胶  |
| MW A 11 | 1000176 | 25 | 5   | 500  | 丁腈胶  |
| MW A 12 | 1000177 | 25 | 5   | 500  | 氟橡胶  |
| MW A 13 | 1011760 | 30 | 6.5 | 500  | 丁腈胶  |
| MW A 14 | 1106279 | 30 | 6.5 | 500  | 氟橡胶  |
| MW A 15 | 1165136 | 40 | 6.5 | 500  | 丁腈胶  |
| MW A 16 | 1285955 | 40 | 6.5 | 500  | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）



MW B

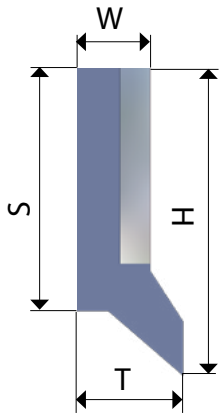


| 技术参数    |         |     |      |     |    |      |      |
|---------|---------|-----|------|-----|----|------|------|
| 型号      | 产品编号    | H   | S    | W   | T  | 长度   | 橡胶材质 |
| MW B 1  | 1000179 | 9.5 | 7.5  | 2.5 | 5  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 1L | 1001104 | 9.5 | 7.5  | 2.5 | 5  | 1000 | 丁腈胶  |
| MW B 2  | 1000180 | 9.5 | 7.5  | 2.5 | 5  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 2L | 1001135 | 9.5 | 7.5  | 2.5 | 5  | 1000 | 氟橡胶  |
| MW B 3  | 1000181 | 15  | 11.5 | 5   | 7  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 3L | 1000993 | 15  | 12   | 5   | 7  | 1000 | 丁腈胶  |
| MW B 4  | 1000182 | 15  | 11.5 | 5   | 7  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 4L | 1001146 | 15  | 12   | 5   | 7  | 1000 | 氟橡胶  |
| MW B 5  | 1000104 | 18  | 15   | 5   | 9  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 5L | 1001049 | 18  | 15   | 5   | 9  | 1000 | 丁腈胶  |
| MW B 6  | 1000183 | 18  | 15   | 5   | 9  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 6L | 1001147 | 18  | 15   | 5   | 9  | 1000 | 氟橡胶  |
| MW B 7  | 1000184 | 21  | 17.5 | 5   | 7  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 7L | 1001127 | 21  | 17.5 | 5   | 7  | 1000 | 丁腈胶  |
| MW B 8  | 1000185 | 21  | 17.5 | 5   | 7  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 8L | 1001148 | 21  | 17.5 | 5   | 7  | 1000 | 氟橡胶  |
| MW B 9  | 1000186 | 25  | 21   | 6   | 11 | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 9L | 1001105 | 25  | 21   | 6   | 11 | 1000 | 丁腈胶  |

MW B

| 技术参数     |         |    |    |   |    |      |      |
|----------|---------|----|----|---|----|------|------|
| 型号       | 产品编号    | H  | S  | W | T  | 长度   | 橡胶材质 |
| MW B 10  | 1000187 | 25 | 21 | 6 | 11 | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 10L | 1001149 | 25 | 21 | 6 | 11 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW B 11  | 1000188 | 26 | 23 | 5 | 7  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 11L | 1001106 | 26 | 23 | 5 | 7  | 1000 | 丁腈胶  |
| MW B 12  | 1000189 | 26 | 23 | 5 | 7  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 12L | 1001150 | 26 | 23 | 5 | 7  | 1000 | 氟橡胶  |
| MW B 13  | 1000190 | 30 | 27 | 5 | 7  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 14  | 1000191 | 30 | 27 | 5 | 7  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 15  | 1000901 | 31 | 28 | 5 | 7  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 15L | 1001107 | 31 | 28 | 5 | 7  | 1000 | 丁腈胶  |
| MW B 16  | 1000902 | 31 | 28 | 5 | 7  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 16L | 1001153 | 31 | 28 | 5 | 7  | 1000 | 氟橡胶  |
| MW B 17  | 1001289 | 36 | 33 | 5 | 7  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 18  | 1001290 | 36 | 33 | 5 | 7  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 19  | 1001291 | 39 | 36 | 5 | 7  | 560  | 丁腈胶  |
| MW B 19L | 1106280 | 39 | 36 | 5 | 7  | 1000 | 丁腈胶  |
| MW B 20  | 1001292 | 39 | 36 | 5 | 7  | 560  | 氟橡胶  |
| MW B 20L | 1106281 | 39 | 36 | 5 | 7  | 1000 | 氟橡胶  |
| MW B 21  | 1283848 | 60 | 57 | 5 | 7  | 1200 | 丁腈胶  |
| MW B 22  | 1285626 | 60 | 57 | 5 | 7  | 1200 | 氟橡胶  |


单位：毫米（mm）

MW C

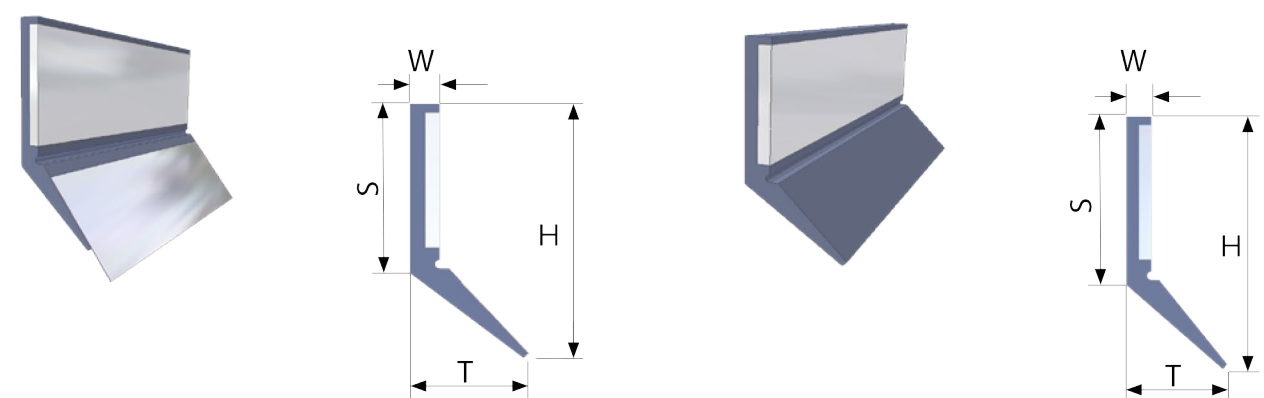

| 技术参数    |         |     |      |      |     |      |        |      |      |
|---------|---------|-----|------|------|-----|------|--------|------|------|
| 型号      | 产品编号    | 防护件 | H    | S    | W   | T    | D      | 长度   | 橡胶材质 |
| MW C 1  | 1000197 | 弹簧钢 | 25   | 15   | 3   | 12   | ~ 28.5 | 800  | 丁腈胶  |
| MW C 1L | 1076201 | 弹簧钢 | 25   | 15   | 3   | 12   | ~ 28.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW C 2  | 1000198 | 弹簧钢 | 25   | 15   | 3   | 12   | ~ 28.5 | 800  | 氟橡胶  |
| MW C 2L | 1106282 | 弹簧钢 | 25   | 15   | 3   | 12   | ~ 28.5 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW C 3  | 1000199 | —   | 25   | 15   | 3   | 12   | —      | 800  | 丁腈胶  |
| MW C 4  | 1000200 | —   | 25   | 15   | 3   | 12   | —      | 800  | 氟橡胶  |
| MW C 5  | 1000113 | 弹簧钢 | 30   | 20   | 3   | 12   | ~ 33.5 | 800  | 丁腈胶  |
| MW C 5L | 1017951 | 弹簧钢 | 30   | 20   | 3   | 12   | ~ 33.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW C 6  | 1000201 | 弹簧钢 | 30   | 20   | 3   | 12   | ~ 33.5 | 800  | 氟橡胶  |
| MW C 6L | 1025030 | 弹簧钢 | 30   | 20   | 3   | 12   | ~ 33.5 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW C 7  | 1000087 | —   | 30   | 20   | 3   | 12   | —      | 800  | 丁腈胶  |
| MW C 7L | 1025031 | —   | 30   | 20   | 3   | 12   | —      | 1000 | 丁腈胶  |
| MW C 8  | 1000202 | —   | 30   | 20   | 3   | 12   | —      | 800  | 氟橡胶  |
| MW C 8L | 1024048 | —   | 30   | 20   | 3   | 12   | —      | 1000 | 氟橡胶  |
| MW C 9  | 1018620 | 弹簧钢 | 35.5 | 25.5 | 3   | 12   | ~ 39   | 800  | 丁腈胶  |
| MW C 10 | 1025032 | 弹簧钢 | 35.5 | 25.5 | 3   | 12   | ~ 39   | 800  | 氟橡胶  |
| MW C 11 | 1025033 | —   | 35.5 | 25.5 | 3   | 12   | —      | 800  | 丁腈胶  |
| MW C 12 | 1025034 | —   | 35.5 | 25.5 | 3   | 12   | —      | 800  | 氟橡胶  |
| MW C 13 | 1099745 | —   | 30   | 20   | 3   | 12   | —      | 1200 | 丁腈胶  |
| MW C 14 | 1106283 | —   | 30   | 20   | 3   | 12   | —      | 1200 | 氟橡胶  |
| MW C 15 | 1159735 | —   | 29   | 22   | 3.2 | 11.5 | —      | 800  | 丁腈胶  |
| MW C 16 | 1286401 | —   | 29   | 22   | 3.2 | 11.5 | —      | 800  | 氟橡胶  |

MW CS

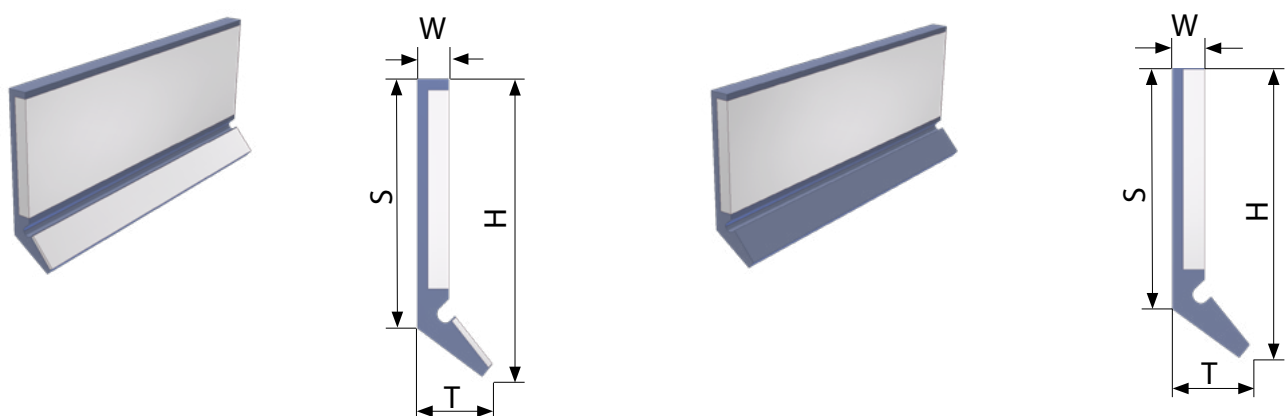

| 技术参数     |         |     |      |      |   |     |      |      |
|----------|---------|-----|------|------|---|-----|------|------|
| 型号       | 产品编号    | 防护件 | H    | S    | W | T   | 长度   | 橡胶材质 |
| MW CS 1  | 1020466 | 弹簧钢 | 27.1 | 22.7 | 3 | 7.3 | 800  | 丁腈胶  |
| MW CS 2  | 1020467 | 弹簧钢 | 27.1 | 22.7 | 3 | 7.3 | 800  | 氟橡胶  |
| MW CS 3  | 1020468 | —   | 27.1 | 22.7 | 3 | 7.3 | 800  | 丁腈胶  |
| MW CS 4  | 1020469 | —   | 27.1 | 22.7 | 3 | 7.3 | 800  | 氟橡胶  |
| MW CS 5  | 1037480 | 弹簧钢 | 27.1 | 22.7 | 3 | 7.3 | 1500 | 丁腈胶  |
| MW CS 6  | 1041444 | 弹簧钢 | 27.1 | 22.7 | 3 | 7.3 | 1500 | 氟橡胶  |
| MW CS 7  | 1041445 | —   | 27.1 | 22.7 | 3 | 7.3 | 1500 | 丁腈胶  |
| MW CS 8  | 1041446 | —   | 27.1 | 22.7 | 3 | 7.3 | 1500 | 氟橡胶  |
| MW CS 9  | 1189458 | 弹簧钢 | 21   | 16.6 | 3 | 7.3 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW CS 10 | 1175747 | 弹簧钢 | 21   | 16.6 | 3 | 7.3 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW CS 11 | 1283971 | —   | 21   | 16.6 | 3 | 7.3 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW CS 12 | 1280957 | —   | 21   | 16.6 | 3 | 7.3 | 1000 | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）


型号 C、CS、D 的模制刮屑板是用来清理表面不平整的大面积钢板的明智选择。高度灵活的刮舌使得清理起来更容易。

在长时间稳定保持较小摩擦力的同时带有 4 毫米弹性区域的刮屑板特别适用于高速钻床的内部空间。

另外可选择高质量的弹簧钢来保护橡胶部分避免被高温碎屑损坏，延长刮屑板使用寿命。



MW D

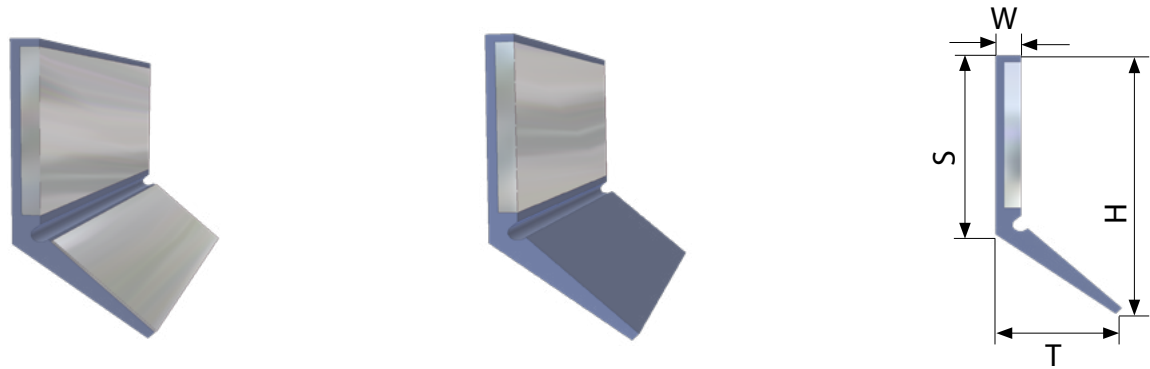


| 技术参数     |         |     |    |    |   |      |      |      |
|----------|---------|-----|----|----|---|------|------|------|
| 型号       | 产品编号    | 防护件 | H  | S  | W | T    | 长度   | 橡胶材质 |
| MW D 1   | 1000203 | 弹簧钢 | 39 | 27 | 3 | 15   | 850  | 丁腈胶  |
| MW D 1L  | 1072951 | 弹簧钢 | 39 | 27 | 3 | 15   | 1200 | 丁腈胶  |
| MW D 2   | 1000204 | 弹簧钢 | 39 | 27 | 3 | 15   | 850  | 氟橡胶  |
| MW D 2L  | 1106285 | 弹簧钢 | 39 | 27 | 3 | 15   | 1200 | 氟橡胶  |
| MW D 3   | 1000205 | —   | 39 | 27 | 3 | 15   | 850  | 丁腈胶  |
| MW D 3L  | 1106284 | —   | 39 | 27 | 3 | 15   | 1200 | 丁腈胶  |
| MW D 4   | 1000206 | —   | 39 | 27 | 3 | 15   | 850  | 氟橡胶  |
| MW D 4L  | 1072871 | —   | 39 | 27 | 3 | 15   | 1200 | 氟橡胶  |
| MW D 5   | 1004783 | 弹簧钢 | 32 | 20 | 3 | 15   | 850  | 丁腈胶  |
| MW D 6   | 1004777 | 弹簧钢 | 32 | 20 | 3 | 15   | 850  | 氟橡胶  |
| MW D 7   | 1021136 | —   | 32 | 20 | 3 | 15   | 850  | 丁腈胶  |
| MW D 8   | 1021137 | —   | 32 | 20 | 3 | 15   | 850  | 氟橡胶  |
| MW D 9   | 1036148 | 弹簧钢 | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW D 10  | 1041447 | 弹簧钢 | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW D 11  | 1041448 | —   | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW D 12  | 1041449 | —   | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW D 13  | 1101611 | 弹簧钢 | 39 | 27 | 3 | 15   | 1500 | 丁腈胶  |
| MW D 14  | 1106287 | 弹簧钢 | 39 | 27 | 3 | 15   | 1500 | 氟橡胶  |
| MW D 15  | 1078305 | —   | 39 | 27 | 3 | 15   | 1500 | 丁腈胶  |
| MW D 16  | 1106286 | —   | 39 | 27 | 3 | 15   | 1500 | 氟橡胶  |
| MW D 17  | 1082530 | 弹簧钢 | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 1800 | 丁腈胶  |
| MW D 17L | 1106288 | 弹簧钢 | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 2000 | 丁腈胶  |
| MW D 18  | 1106289 | 弹簧钢 | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 1800 | 氟橡胶  |
| MW D 18L | 1102481 | 弹簧钢 | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 2000 | 氟橡胶  |
| MW D 19  | 1277552 | —   | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 1800 | 丁腈胶  |
| MW D 19L | 1286052 | —   | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 2000 | 丁腈胶  |
| MW D 20  | 1286051 | —   | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 1800 | 氟橡胶  |
| MW D 20L | 1286053 | —   | 45 | 27 | 3 | 22.4 | 2000 | 氟橡胶  |

MW E




| 技术参数    |         |      |   |      |      |      |
|---------|---------|------|---|------|------|------|
| 型号      | 产品编号    | H    | W | S    | 长度   | 橡胶材质 |
| MW E 1  | 1000207 | 25   | 2 | 17.3 | 600  | 丁腈胶  |
| MW E 1L | 1075881 | 25   | 2 | 17.3 | 800  | 丁腈胶  |
| MW E 2  | 1000208 | 25   | 2 | 17.3 | 600  | 氟橡胶  |
| MW E 2L | 1064817 | 25   | 2 | 17.3 | 800  | 氟橡胶  |
| MW E 3  | 1000098 | 34   | 2 | 18.8 | 600  | 丁腈胶  |
| MW E 3L | 1056379 | 34.5 | 2 | 26   | 1200 | 丁腈胶  |
| MW E 4  | 1000211 | 34   | 2 | 18.8 | 600  | 氟橡胶  |
| MW E 4L | 1062166 | 34.5 | 2 | 26   | 1200 | 氟橡胶  |
| MW E 5  | 1103742 | 45   | 2 | 33   | 1200 | 丁腈胶  |
| MW E 6  | 1089799 | 45   | 2 | 33   | 1200 | 氟橡胶  |
| MW E 7  | 1264571 | 34.5 | 2 | 26   | 2000 | 丁腈胶  |
| MW E 8  | 1189459 | 34.5 | 2 | 26   | 2000 | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）

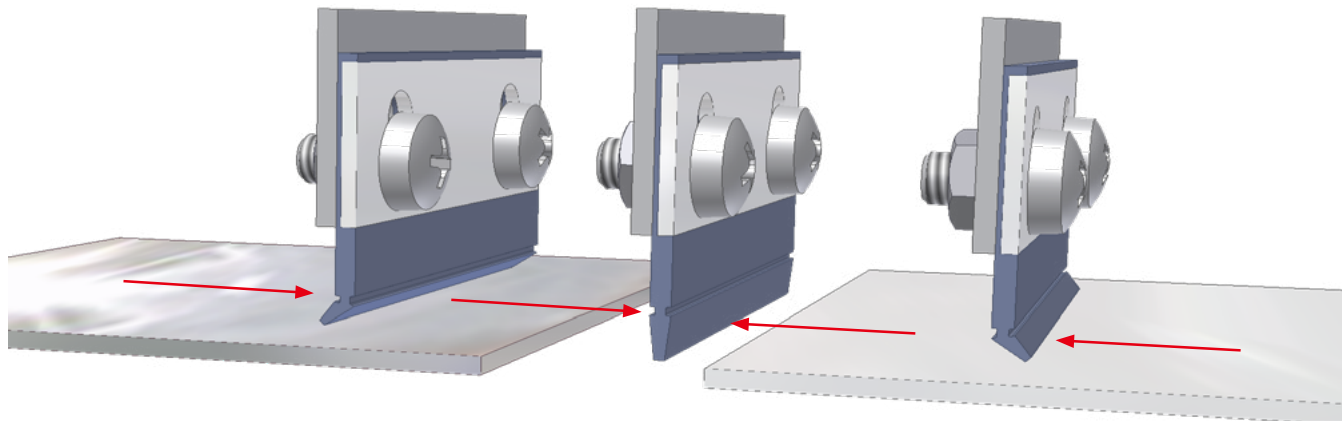

MW F/G

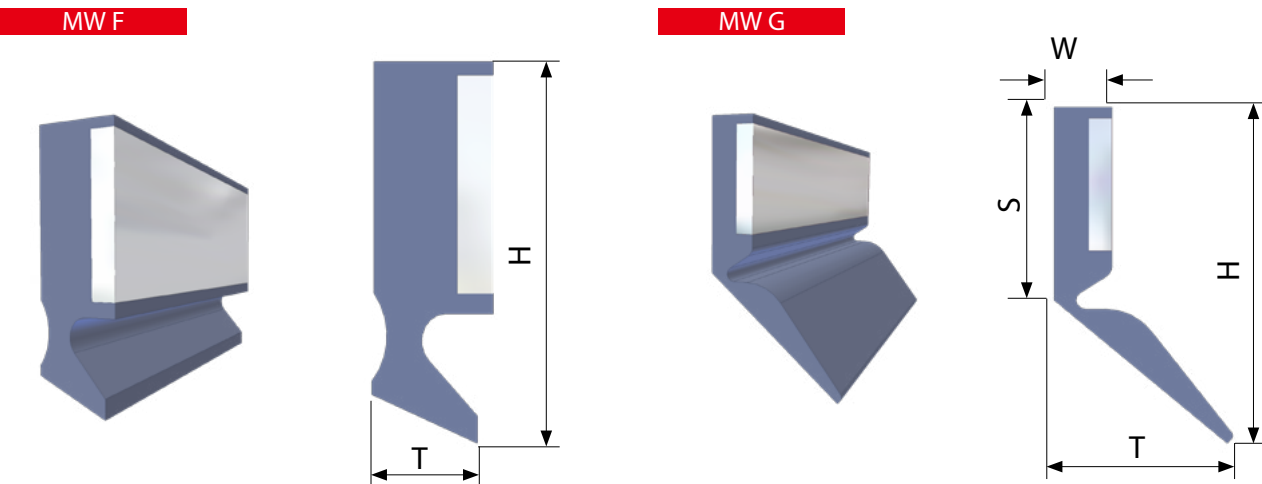


| 技术参数    |         |    |    |      |      |
|---------|---------|----|----|------|------|
| 型号      | 产品编号    | H  | T  | 长度   | 橡胶材质 |
| MW F 1  | 1000214 | 22 | 10 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW E 2  | 1000215 | 22 | 10 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW F 3  | 1000122 | 28 | 10 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW F 3L | 1066815 | 28 | 10 | 1100 | 丁腈胶  |
| MW F 4  | 1000216 | 28 | 10 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW F 4L | 1052286 | 28 | 10 | 1100 | 氟橡胶  |
| MW F 5  | 1000217 | 40 | 10 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW F 6  | 1000218 | 40 | 10 | 1000 | 氟橡胶  |

| 技术参数    |         |      |      |   |      |      |      |
|---------|---------|------|------|---|------|------|------|
| 型号      | 产品编号    | H    | S    | W | T    | 长度   | 橡胶材质 |
| MW G 1  | 1000133 | 30.5 | 17.5 | 5 | 15.5 | 500  | 丁腈胶  |
| MW G 2  | 1000219 | 30.5 | 17.5 | 5 | 15.5 | 500  | 氟橡胶  |
| MW G 3  | 1000220 | 40.5 | 27.5 | 5 | 15.5 | 500  | 丁腈胶  |
| MW G 3L | 1078302 | 40.5 | 27.5 | 5 | 15.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW G 4  | 1000221 | 40.5 | 27.5 | 5 | 15.5 | 500  | 氟橡胶  |
| MW G 4L | 1106297 | 40.5 | 27.5 | 5 | 15.5 | 1000 | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）

MW H/L

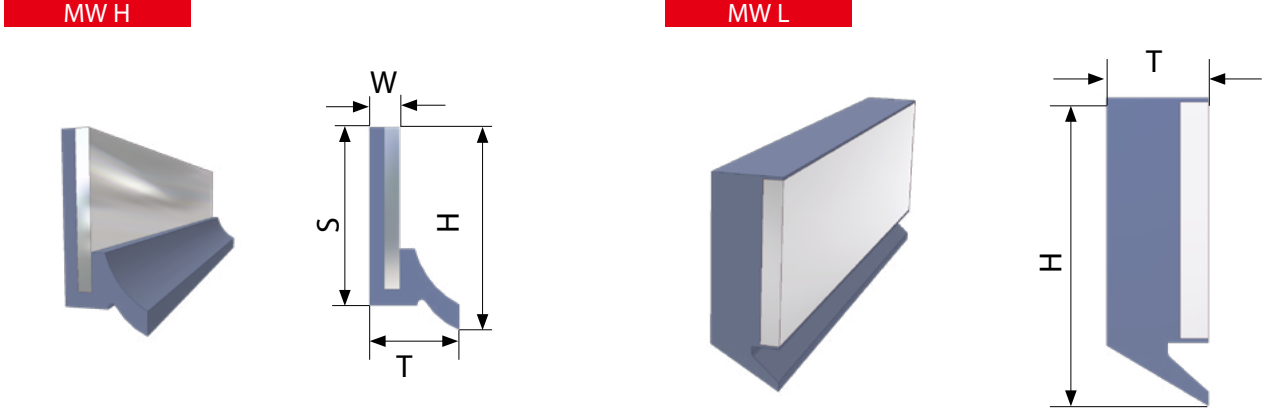


| 技术参数   |         |      |      |   |   |     |      |
|--------|---------|------|------|---|---|-----|------|
| 型号     | 产品编号    | H    | S    | W | T | 长度  | 橡胶材质 |
| MW H 1 | 1000125 | 12.5 | 10.7 | 2 | 6 | 500 | 丁腈胶  |
| MW H 2 | 1000222 | 12.5 | 10.7 | 2 | 6 | 500 | 氟橡胶  |

| 技术参数   |         |      |     |      |      |
|--------|---------|------|-----|------|------|
| 型号     | 产品编号    | H    | T   | 长度   | 橡胶材质 |
| MW L 1 | 1015190 | 18.5 | 6.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW L 2 | 1015191 | 18.5 | 6.5 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW L 3 | 1015659 | 22   | 6.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW L 4 | 1015660 | 22   | 6.5 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW L 5 | 1015769 | 26   | 6.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW L 6 | 1015658 | 26   | 6.5 | 1000 | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）

MW R/V

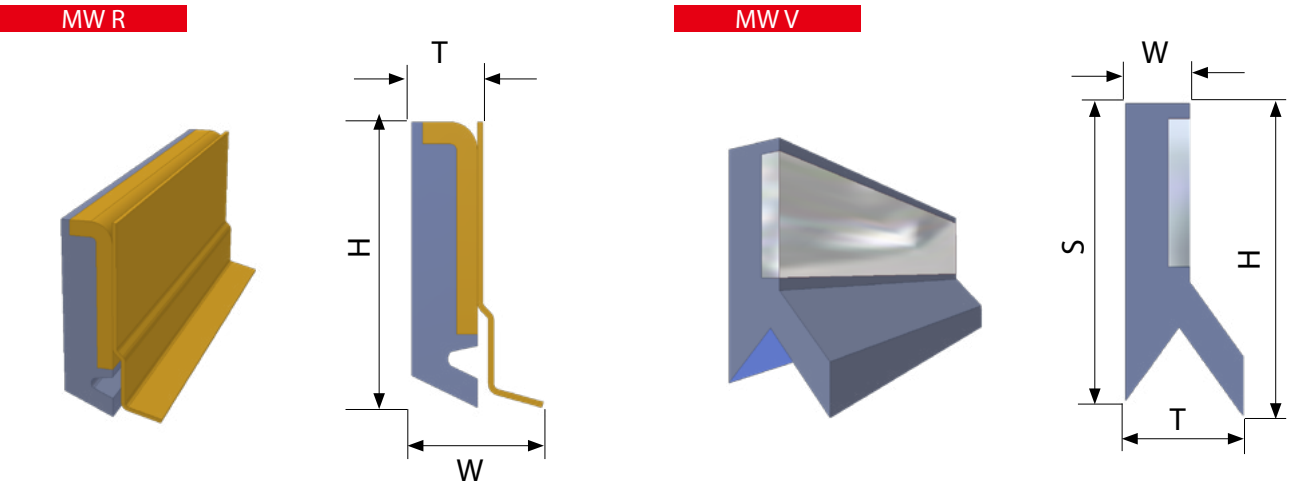


| 技术参数   |         |    |     |    |     |      |
|--------|---------|----|-----|----|-----|------|
| 型号     | 产品编号    | H  | T   | W  | 长度  | 橡胶材质 |
| MW R 1 | 1015808 | 18 | 6.5 | 12 | 300 | 丁腈胶  |
| MW R 2 | 1015809 | 18 | 6.5 | 12 | 300 | 氟橡胶  |
| MW R 3 | 1005881 | 25 | 6.5 | 12 | 300 | 丁腈胶  |
| MW R 4 | 1015810 | 25 | 6.5 | 12 | 300 | 氟橡胶  |

| 技术参数   |         |    |    |   |    |      |      |
|--------|---------|----|----|---|----|------|------|
| 型号     | 产品编号    | H  | S  | W | T  | 长度   | 橡胶材质 |
| MW V 1 | 1000905 | 21 | 20 | 6 | 11 | 560  | 丁腈胶  |
| MW V 2 | 1000906 | 21 | 20 | 6 | 11 | 560  | 氟橡胶  |
| MW V 3 | 1000912 | 26 | 25 | 6 | 11 | 560  | 丁腈胶  |
| MW V 4 | 1000913 | 26 | 25 | 6 | 11 | 560  | 氟橡胶  |
| MW V 5 | 1009702 | 26 | 25 | 6 | 11 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW V 6 | 1015848 | 26 | 25 | 6 | 11 | 1000 | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）

MW K/P

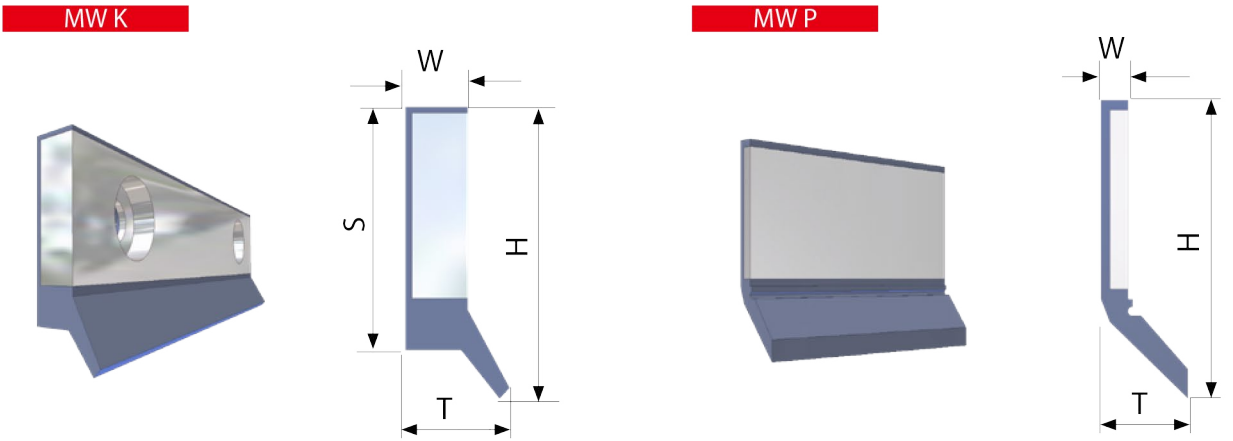


| 技术参数 |         |    |    |     |     |     |      |
|------|---------|----|----|-----|-----|-----|------|
| 型号   | 产品编号    | H  | S  | W   | T   | 长度  | 橡胶材质 |
| MK 1 | 1000607 | 18 | 15 | 4.5 | 7.5 | 500 | 丁腈胶  |
| MK 2 | 1000896 | 18 | 15 | 4.5 | 7.5 | 500 | 氟橡胶  |
| MK 3 | 1000835 | 25 | 22 | 4.5 | 7.5 | 560 | 丁腈胶  |
| MK 4 | 1000914 | 25 | 22 | 4.5 | 7.5 | 560 | 氟橡胶  |

| 技术参数   |         |      |     |   |      |      |
|--------|---------|------|-----|---|------|------|
| 型号     | 产品编号    | H    | T   | W | 长度   | 橡胶材质 |
| MW P 1 | 1010544 | 30   | 9.5 | 3 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW P 2 | 1015818 | 30   | 9.5 | 3 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW P 3 | 1181073 | 28.5 | 12  | 3 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW P 4 | 1189465 | 28.5 | 12  | 3 | 1000 | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）



MW S/N

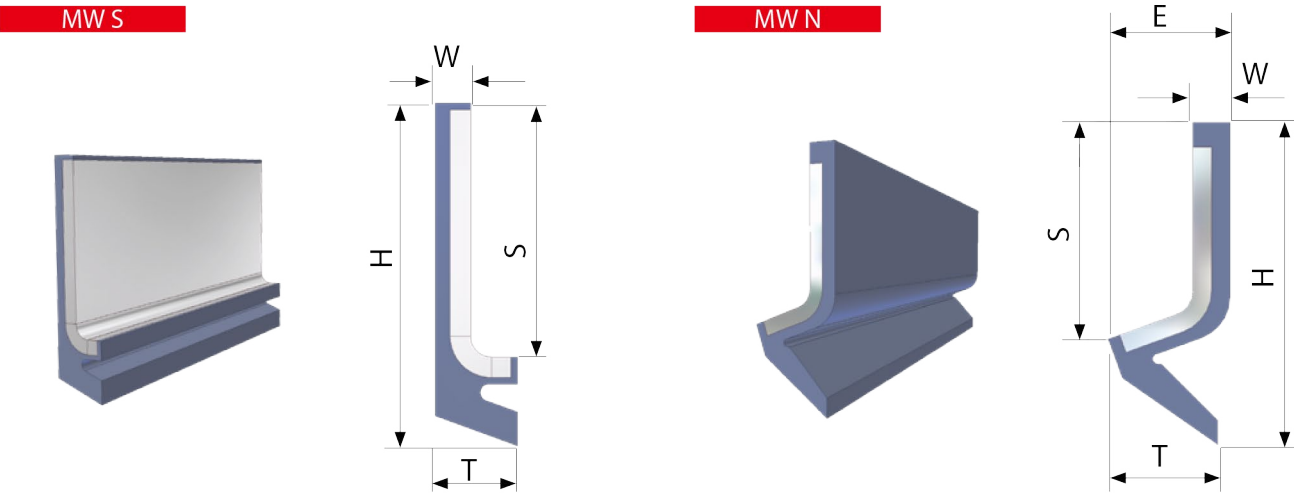


| 技术参数    |         |    |      |     |   |     |      |
|---------|---------|----|------|-----|---|-----|------|
| 型号      | 产品编号    | H  | S    | W   | T | 长度  | 橡胶材质 |
| MW S 1  | 1011856 | 18 | 11.5 | 2.6 | 6 | 300 | 丁腈胶  |
| MW S 2  | 1015815 | 18 | 11.5 | 2.6 | 6 | 300 | 氟橡胶  |
| MW S 3  | 1011835 | 25 | 18.5 | 2.6 | 6 | 300 | 丁腈胶  |
| MW S 4  | 1015816 | 25 | 18.5 | 2.6 | 6 | 300 | 氟橡胶  |
| MW S 5  | 1009660 | 30 | 23.5 | 2.6 | 6 | 300 | 丁腈胶  |
| MW S 6  | 1015817 | 30 | 23.5 | 2.6 | 6 | 300 | 氟橡胶  |
| MW S 7  | 1011836 | 40 | 33.5 | 2.6 | 6 | 300 | 丁腈胶  |
| MW S 7L | 1071051 | 40 | 33.5 | 2.6 | 6 | 560 | 丁腈胶  |
| MW S 8  | 1015846 | 40 | 33.5 | 2.6 | 6 | 300 | 氟橡胶  |
| MW S 8L | 1106299 | 40 | 33.5 | 2.6 | 6 | 560 | 氟橡胶  |

| 技术参数   |         |      |      |     |   |     |      |      |
|--------|---------|------|------|-----|---|-----|------|------|
| 型号     | 产品编号    | H    | S    | E   | W | T   | 长度   | 橡胶材质 |
| MW N 1 | 1000127 | 26   | 17.5 | 9.8 | 3 | 8.8 | 500  | 丁腈胶  |
| MW N 2 | 1000920 | 26   | 17.5 | 9.8 | 3 | 8.8 | 500  | 氟橡胶  |
| MW N 3 | 1029053 | 26   | 17.5 | 9.8 | 3 | 8.8 | 1000 | 丁腈胶  |
| MW N 4 | 1029295 | 26   | 17.5 | 9.8 | 3 | 8.8 | 1000 | 氟橡胶  |
| MW N 5 | 1119370 | 40.5 | 32   | 9.8 | 3 | 8.8 | 500  | 丁腈胶  |
| MW N 6 | 1189470 | 40.5 | 32   | 9.8 | 3 | 8.8 | 500  | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）

MW U

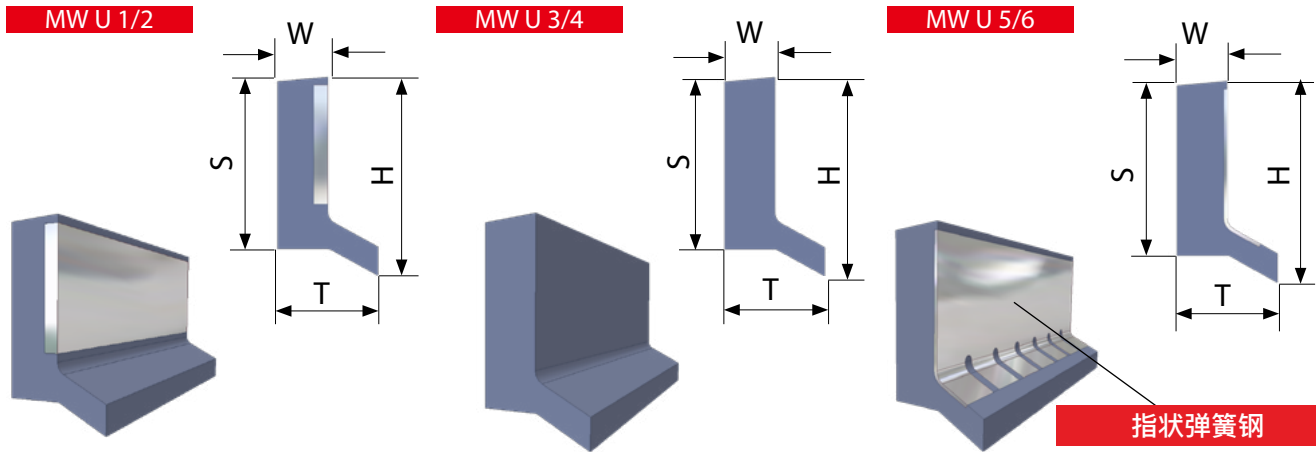


| 技术参数      |         |      |    |      |      |     |      |
|-----------|---------|------|----|------|------|-----|------|
| - 带常用金属骨架 |         |      |    |      |      |     |      |
| 型号        | 产品编号    | H    | S  | W    | T    | 长度  | 橡胶材质 |
| MW U 1    | 1000789 | 25.4 | 22 | 6.35 | 12.7 | 560 | 丁腈胶  |
| MW U 2    | 1000915 | 25.4 | 22 | 6.35 | 12.7 | 560 | 氟橡胶  |

| 技术参数     |         |      |    |      |      |     |      |
|----------|---------|------|----|------|------|-----|------|
| - 不带金属骨架 |         |      |    |      |      |     |      |
| 型号       | 产品编号    | H    | S  | W    | T    | 长度  | 橡胶材质 |
| MW U 3   | 1000620 | 25.4 | 22 | 6.35 | 12.7 | 560 | 丁腈胶  |
| MW U 4   | 1000916 | 25.4 | 22 | 6.35 | 12.7 | 560 | 氟橡胶  |

| 技术参数      |         |      |    |      |      |     |      |
|-----------|---------|------|----|------|------|-----|------|
| - 带折弯钢件防护 |         |      |    |      |      |     |      |
| 型号        | 产品编号    | H    | S  | W    | T    | 长度  | 橡胶材质 |
| MW U 5    | 1000621 | 25.4 | 22 | 6.35 | 12.7 | 560 | 丁腈胶  |
| MW U 6    | 1000917 | 25.4 | 22 | 6.35 | 12.7 | 560 | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）

MW U

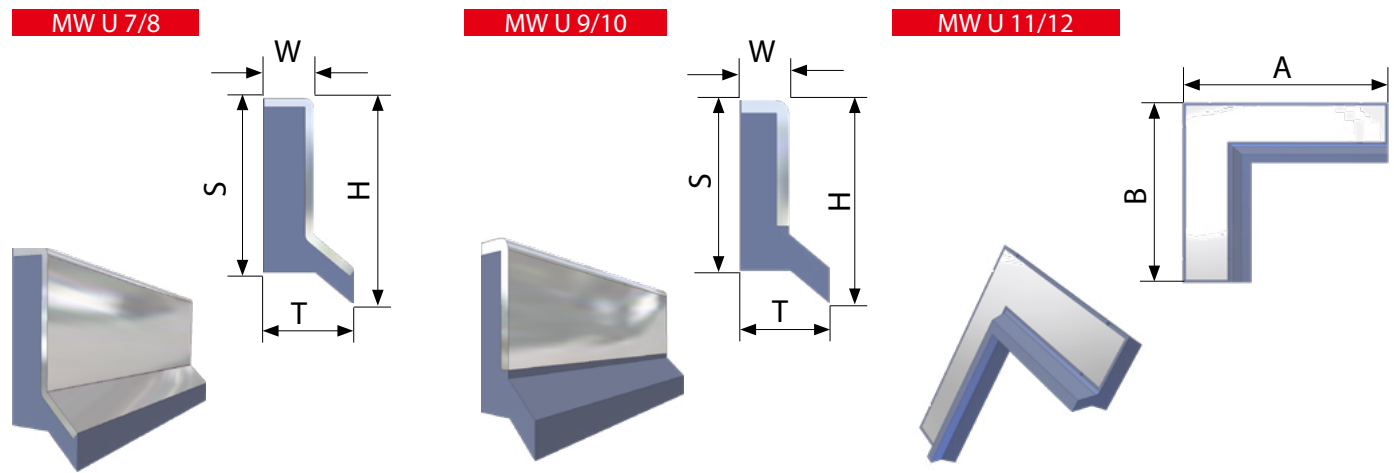

技术参数

- 带折弯钢件防护

| 型号     | 产品编号    | H  | S  | W | T  | 长度  | 橡胶材质 |
|--------|---------|----|----|---|----|-----|------|
| MW U 7 | 1001108 | 25 | 21 | 6 | 11 | 560 | 丁腈胶  |
| MW U 8 | 1001122 | 25 | 21 | 6 | 11 | 560 | 氟橡胶  |

技术参数

- 带折弯钢件防护

| 型号        | 产品编号    | H  | S  | W | T  | 长度  | 橡胶材质 |
|-----------|---------|----|----|---|----|-----|------|
| MW U 9    | 1001123 | 25 | 21 | 6 | 11 | 560 | 丁腈胶  |
| MW U 10   | 1001124 | 25 | 21 | 6 | 11 | 560 | 氟橡胶  |
| MW U 9.1  | 1285408 | 18 | 15 | 5 | 9  | 560 | 丁腈胶  |
| MW U 10.1 | 1286402 | 18 | 15 | 5 | 9  | 560 | 氟橡胶  |


技术参数

- 直角件

| 型号      | 产品编号    | H    | S  | W    | T    | A    | B    | 橡胶材质 |
|---------|---------|------|----|------|------|------|------|------|
| MW U 11 | 1005730 | 25.4 | 22 | 12.7 | 12.7 | 76.2 | 76.2 | 丁腈胶  |
| MW U 12 | 1021147 | 25.4 | 22 | 12.7 | 12.7 | 76.2 | 76.2 | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）

MW X

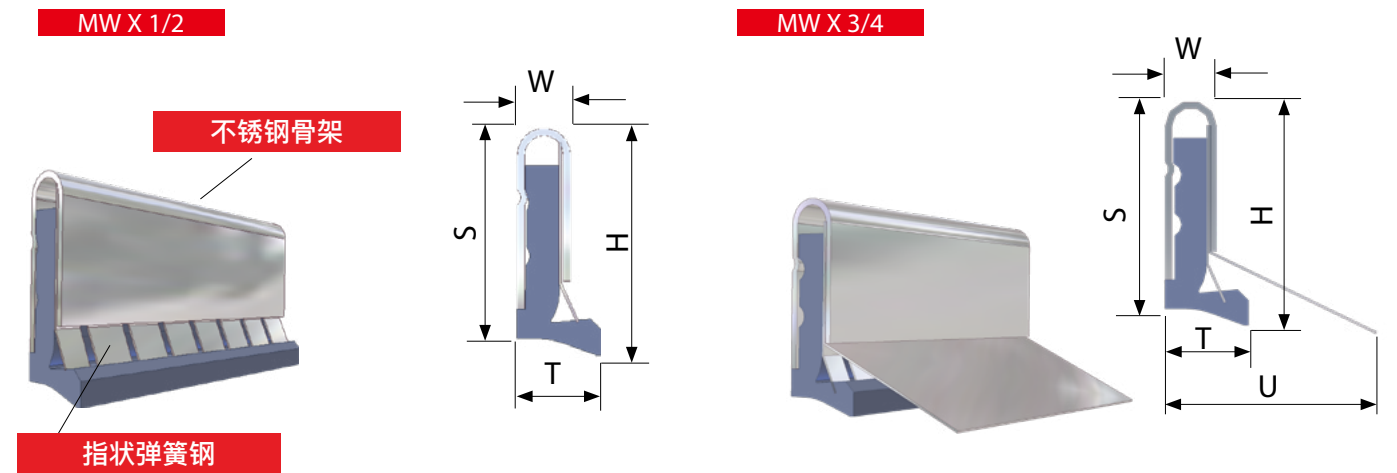

技术参数

| 型号      | 产品编号    | H    | S    | W   | T   | U    | 长度  | 橡胶材质 |
|---------|---------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
| MW X 1  | 1000922 | 27   | 25   | 6.2 | 10  | —    | 500 | 丁腈胶  |
| MW X 1L | 1275885 | 27   | 25   | 6.2 | 10  | —    | 560 | 丁腈胶  |
| MW X 2  | 1001182 | 27   | 25   | 6.2 | 10  | —    | 500 | 氟橡胶  |
| MW X 2L | 1286054 | 27   | 25   | 6.2 | 10  | —    | 560 | 氟橡胶  |
| MW X 3  | 1004820 | 27   | 25   | 6.2 | 10  | 25.2 | 500 | 丁腈胶  |
| MW X 4  | 1004867 | 27   | 25   | 6.2 | 10  | 25.2 | 500 | 氟橡胶  |
| MW X 5  | 1277868 | ~ 26 | 24.6 | 6   | 9.5 | —    | 600 | 丁腈胶  |
| MW X 6  | 1284465 | ~ 26 | 24.6 | 6   | 9.5 | —    | 600 | 氟橡胶  |


单位：毫米（mm）

MW T



| 技术参数  |         |      |      |   |    |      |      |
|-------|---------|------|------|---|----|------|------|
| 型号    | 产品编号    | H    | S    | W | T  | 长度   | 橡胶材质 |
| MWT 1 | 1054813 | 40   | 26.5 | 6 | 16 | 560  | 丁腈胶  |
| MWT 2 | 1106300 | 40   | 26.5 | 6 | 16 | 560  | 氟橡胶  |
| MWT 3 | 1057900 | 40   | 26.5 | 6 | 16 | 1200 | 丁腈胶  |
| MWT 4 | 1106301 | 40   | 26.5 | 6 | 16 | 1200 | 氟橡胶  |
| MWT 5 | 1080380 | 40   | 26.5 | 6 | 16 | 1500 | 丁腈胶  |
| MWT 6 | 1106302 | 40   | 26.5 | 6 | 16 | 1500 | 氟橡胶  |
| MWT 7 | 1078210 | 63.5 | 41   | 6 | 29 | 1200 | 丁腈胶  |
| MWT 8 | 1106303 | 63.5 | 41   | 6 | 29 | 1200 | 氟橡胶  |

MW CAPILUB

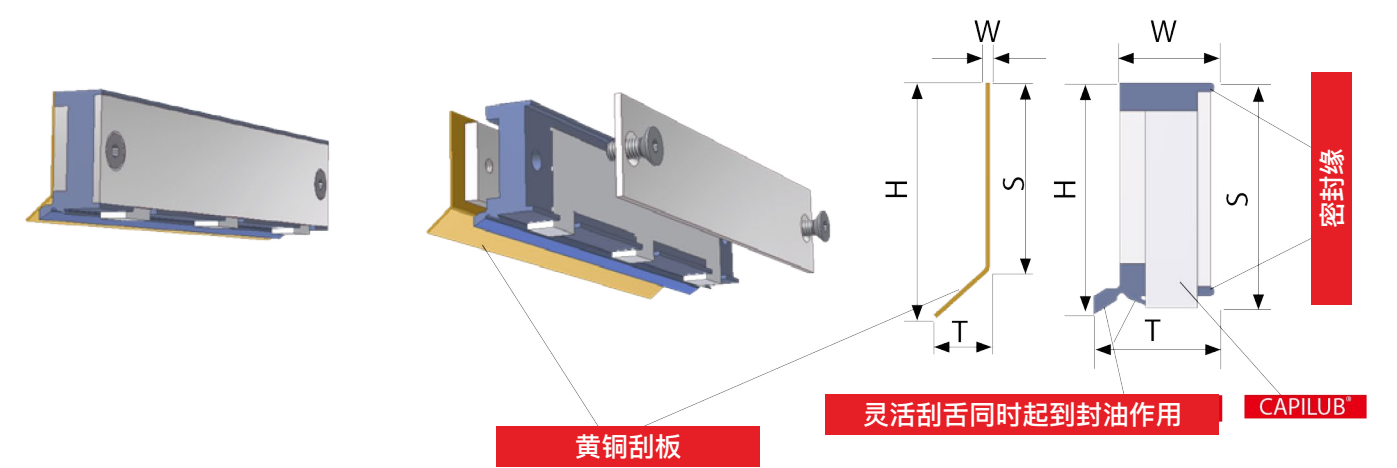

| 技术参数     |         |    |      |     |     |     |        |
|----------|---------|----|------|-----|-----|-----|--------|
| 型号       | 产品编号    | H  | S    | W   | T   | 长度  | 橡胶材质   |
| MW Cab 1 | 1016559 | 25 | 24.3 | 11  | 14  | 560 | 丁腈胶 83 |
| MW Cab 2 | 1023612 | 25 | 24.3 | 11  | 14  | 560 | 氟橡胶 83 |
| MW Cab 3 | 1016563 | 25 | 24.3 | 11  | 14  | 560 | 丁腈胶 90 |
| MW Cab 4 | 1016564 | 25 | 24.3 | 11  | 14  | 560 | 氟橡胶 90 |
| MW Cab 5 | 1016464 | 25 | 20.2 | 0.5 | 6.5 | 560 | 黄铜     |

单位：毫米（mm）

导轨周边的独立自润滑已有很长的传统，熟为人知的解决方案为运用毛毡材料进行润滑，介质在油里浸润后，在很长一段时间里为导轨提供可靠的润滑膜层，至今一些知名品牌仍沿用此传统原理。


托达康 CAPILUB 系统界定新标准：  
新材料科技使 CAPILUB（毛细管效应时段内润滑）在多功能运用上创新成为可能。

结构非常简单，在已有密封端盖的导轨表面继续安装浸油后的 CAPILUB 元件，根据不同型号产品的体积与具体使用环境，无需后续注油，使用可达 5000 米。

优点是：因只需配备少量必须的油用量，故非常环保，无需额外配备注油设备



AW

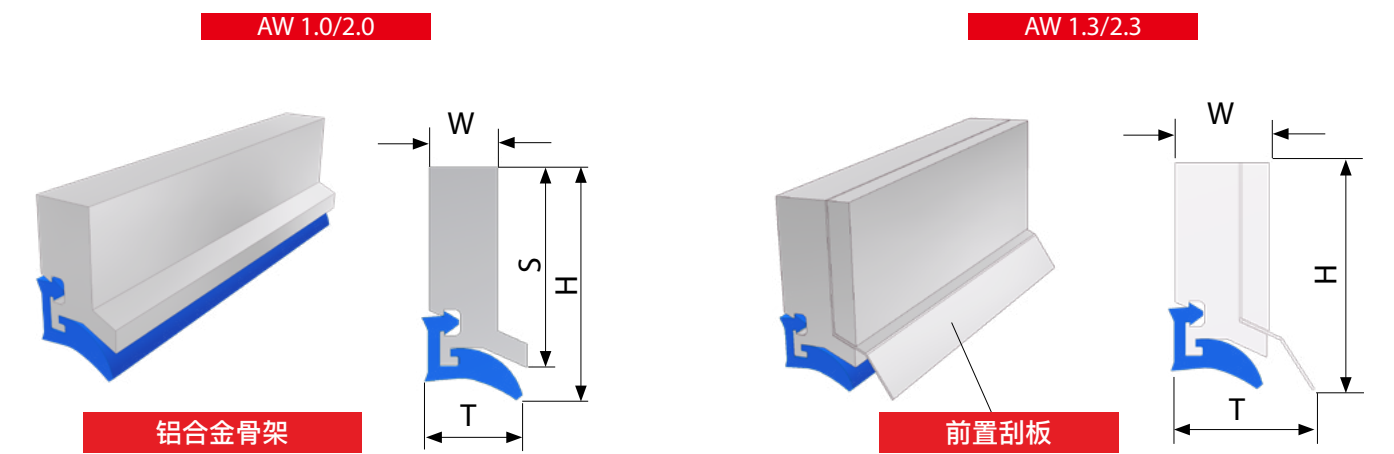


| 技术参数   |         |    |      |   |    |      |      |        |
|--------|---------|----|------|---|----|------|------|--------|
| 型号     | 产品编号    | H  | S    | W | T  | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质   |
| AW 1.0 | 1005454 | 19 | 15.5 | 7 | 10 | 500  | 铝合金  | 聚氨酯 85 |
| AW 1.1 | 1004409 | 19 | 15.5 | 7 | 10 | 1000 | 铝合金  | 聚氨酯 85 |
| AW 1.2 | 1006664 | 19 | 15.5 | 7 | 10 | 2000 | 铝合金  | 聚氨酯 85 |
| AW 2.0 | 1005457 | 25 | 21.4 | 7 | 10 | 500  | 铝合金  | 聚氨酯 85 |
| AW 2.1 | 1004410 | 25 | 21.4 | 7 | 10 | 1000 | 铝合金  | 聚氨酯 85 |
| AW 3.1 | 1083295 | 41 | 37.4 | 7 | 10 | 1000 | 铝合金  | 聚氨酯 85 |
| AW 3.2 | 1276541 | 41 | 37.4 | 7 | 10 | 2000 | 铝合金  | 聚氨酯 85 |

| 技术参数   |         |      |      |      |           |
|--------|---------|------|------|------|-----------|
| 型号     | 产品编号    | S    | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质      |
| AW 1.2 | 1004436 | 15.5 | 1000 | 铝合金  | —         |
| AW 1.3 | 1017917 | 15.5 | 3000 | 铝合金  | —         |
| AW 2.2 | 1004438 | 21.4 | 1000 | 铝合金  | —         |
| AW 2.3 | 1003308 | 21.4 | 3000 | 铝合金  | —         |
| AW 3.2 | 1069626 | 37.4 | 3000 | 铝合金  | —         |
| AW 3.0 | 1004439 | —    | 无限长  | —    | 聚氨酯 85 蓝色 |

| 技术参数   |         |    |       |    |      |      |        |
|--------|---------|----|-------|----|------|------|--------|
| 型号     | 产品编号    | H  | W     | T  | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质   |
| AW 1.3 | 1010005 | 19 | 10.25 | 15 | 1000 | 铝合金  | 聚氨酯 85 |
| AW 2.3 | 1010006 | 25 | 10.25 | 15 | 1000 | 铝合金  | 聚氨酯 85 |

单位：毫米（mm）


AW

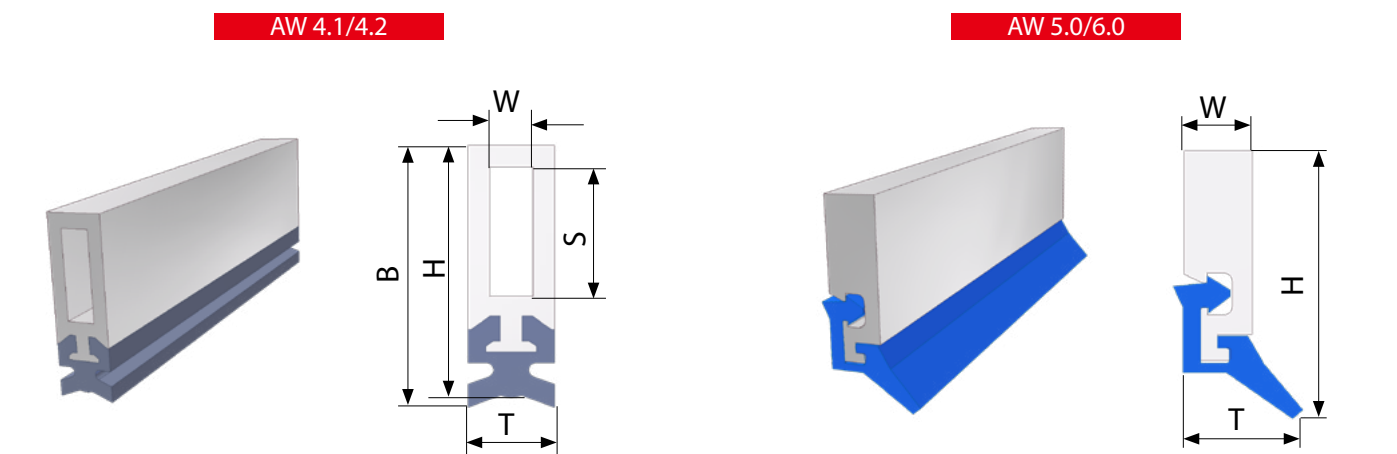


| 技术参数   |         |      |      |   |   |   |      |      |      |
|--------|---------|------|------|---|---|---|------|------|------|
| 型号     | 产品编号    | B    | H    | S | W | T | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质 |
| AW 4.1 | 1019377 | 18.2 | 17.5 | 9 | 3 | 6 | 1000 | 铝合金  | 丁腈胶  |
| AW 4.2 | 1020811 | 18.2 | 17.5 | 9 | 3 | 6 | 1000 | 铝合金  | 氟橡胶  |

| 技术参数   |         |    |     |     |      |      |      |
|--------|---------|----|-----|-----|------|------|------|
| 型号     | 产品编号    | H  | W   | T   | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质 |
| AW 5.0 | 1018612 | 19 | 4.5 | 7.9 | 1000 | 铝合金  | 聚氨酯  |
| AW 6.0 | 1024055 | 25 | 4.5 | 7.9 | 1000 | 铝合金  | 聚氨酯  |
| AW 7.0 | 1060190 | —  | —   | —   | 1000 | —    | 聚氨酯  |


单位：毫米（mm）

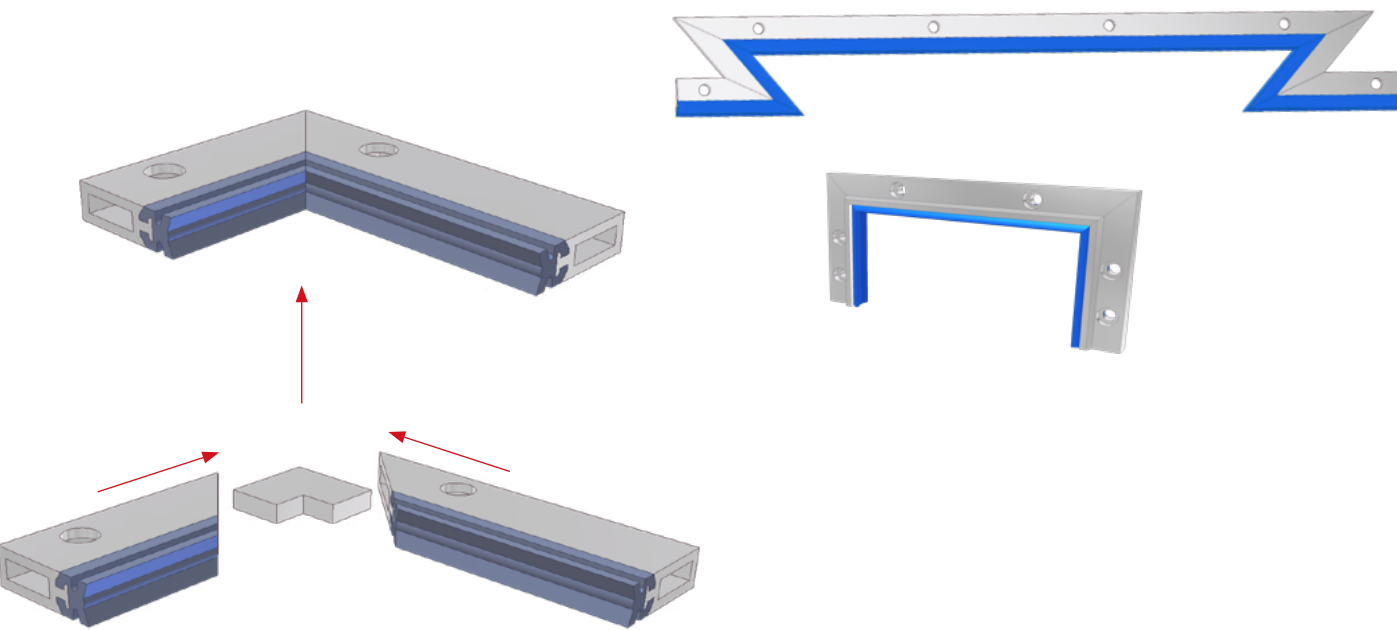

SW



不锈钢骨架



技术参数

| 型号     | 产品编号    | H    | W   | T | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质   |
|--------|---------|------|-----|---|------|------|--------|
| SW 0.5 | 1022433 | 14.5 | 4.6 | 8 | 1000 | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |
| SW 1.0 | 1005206 | 18.5 | 4.6 | 8 | 500  | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |
| SW 1.1 | 1005207 | 18.5 | 4.6 | 8 | 1000 | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |
| SW 2.0 | 1005208 | 25.5 | 4.6 | 8 | 500  | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |
| SW 2.1 | 1005209 | 25.5 | 4.6 | 8 | 1000 | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |



- 金属骨架和刮舌可单独定制

| 型号     | 产品编号    | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质      |
|--------|---------|------|------|-----------|
| SW 0.6 | 1120183 | 1000 | 不锈钢  | —         |
| SW 0.7 | 1059011 | 2000 | 不锈钢  | —         |
| SW 1.2 | 1000210 | 1000 | 不锈钢  | —         |
| SW 1.3 | 1006006 | 2000 | 不锈钢  | —         |
| SW 2.2 | 1005186 | 1000 | 不锈钢  | —         |
| SW 2.3 | 1006007 | 2000 | 不锈钢  | —         |
| SW 3.4 | 1105546 | 1000 | —    | 聚氨酯 85 红色 |
| SW 3.5 | 1105547 | 1000 | —    | 聚氨酯 85 黑色 |



单位：毫米（mm）

SW

SW 1.4/2.4




SW 1.5/2.5





技术参数

| 型号     | 产品编号    | H    | W    | T  | 长度  | 支撑骨架 | 橡胶材质   |
|--------|---------|------|------|----|-----|------|--------|
| SW 1.4 | 1010002 | 18.5 | 4.6  | 21 | 500 | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |
| SW 1.5 | 1010001 | 18.5 | 4.85 | 22 | 500 | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |
| SW 2.4 | 1010004 | 25.5 | 4.6  | 21 | 500 | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |
| SW 2.5 | 1010003 | 25.5 | 4.85 | 22 | 500 | 不锈钢  | 聚氨酯 85 |

刮板和刮舌可单独定制

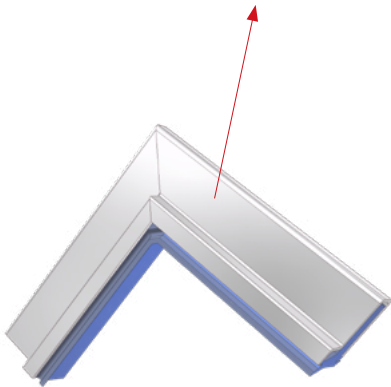


SW 3.2/3.3

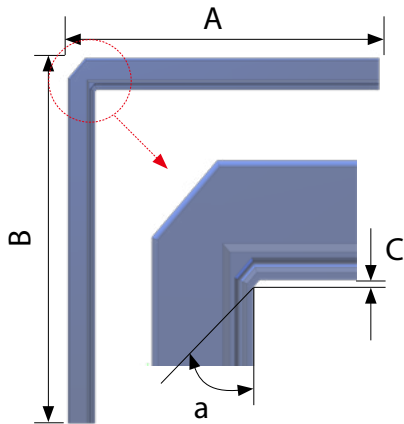

| 型号     | 产品编号    | H    | W | T   | A   | B   | C | a  | 橡胶材质      |
|--------|---------|------|---|-----|-----|-----|---|----|-----------|
| SW 3.2 | 1017918 | 17.2 | 3 | 7.3 | 200 | 200 | 1 | 45 | 聚氨酯 85 黑色 |
| SW 3.3 | 1097950 | 17.2 | 3 | 7.3 | 200 | 200 | 1 | 45 | 聚氨酯 85 红色 |

单位：毫米（mm）

TW

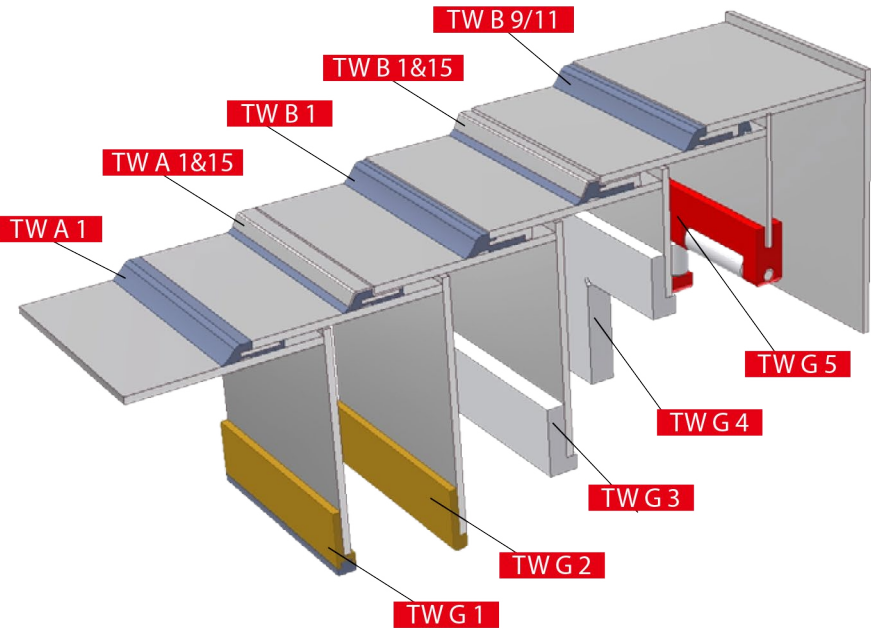


为能起到很好的支撑作用，有叠加面及滑行部分的导轨刮屑板必须适应机床上的恶劣环境。在存在高温碎屑、高度磨损和化学成分的条件下，要求产品有最适合的原料和最精心的做工。


所有托达康元件的开发与推广致力于延长您的防护罩产品的使用寿命。

各种不同的款式几乎可与当今世界所有的防护罩产品相匹配。

- 提供您所需的标准款式
- 备货齐全
- 根据您的要求提供完善的解决方案
- 可靠的技术力量支持

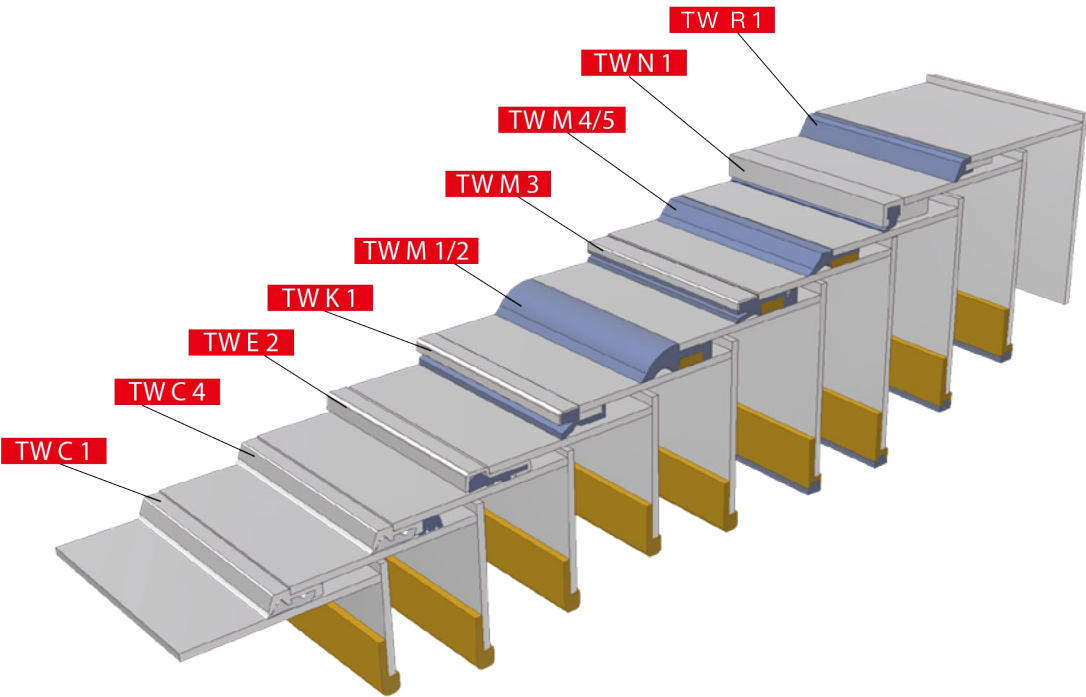

TW A

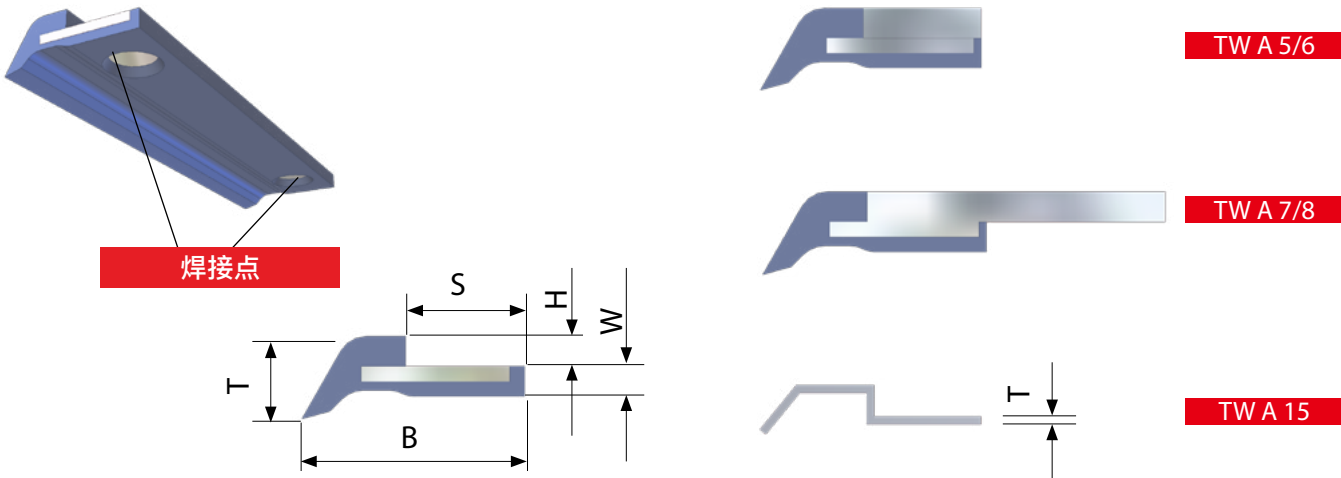

技术参数

| 型号      | 产品编号    | S | H   | B    | W | T     | 长度   | 橡胶材质 |
|---------|---------|---|-----|------|---|-------|------|------|
| TW A 1  | 1000007 | 8 | 2   | 14.5 | 2 | ~ 5.5 | 500  | 丁腈胶  |
| TW A 2  | 1000086 | 8 | 2   | 14.5 | 2 | ~ 5.5 | 500  | 氟橡胶  |
| TW A 3  | 1000223 | 8 | 2   | 14.5 | 2 | ~ 5.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| TW A 4  | 1000224 | 8 | 2   | 14.5 | 2 | ~ 5.5 | 1000 | 氟橡胶  |
| TW A 17 | 1069171 | 8 | 1.5 | 15   | 2 | ~ 5   | 1000 | 丁腈胶  |
| TW A 18 | 1106304 | 8 | 1.5 | 15   | 2 | ~ 5   | 1000 | 氟橡胶  |

-TW 系列 叠加式刮屑板，型号 A（可选）

| 型号     | 产品编号    | S | H | B    | W | T     | 长度  | 橡胶材质 | 外加钢板   |
|--------|---------|---|---|------|---|-------|-----|------|--------|
| TW A 5 | 1000159 | 8 | 2 | 14.5 | 2 | ~ 5.5 | 500 | 丁腈胶  | 8 x 2  |
| TW A 6 | 1000225 | 8 | 2 | 14.5 | 2 | ~ 5.5 | 500 | 氟橡胶  | 8 x 2  |
| TW A 7 | 1000162 | 8 | 2 | 14.5 | 2 | ~ 5.5 | 500 | 丁腈胶  | 20 x 2 |
| TW A 8 | 1000226 | 8 | 2 | 14.5 | 2 | ~ 5.5 | 500 | 氟橡胶  | 20 x 2 |


- 不锈钢防护盖板

| 型号      | 产品编号    | T   | 长度   | 材质  |
|---------|---------|-----|------|-----|
| TW A 15 | 1000930 | 0.5 | 1000 | 不锈钢 |

单位：毫米（mm）

TW 系列型号 A 和 B 的刮屑板主要用于可叠加式导轨的表面。此款可在任何条件下做为常规导轨刮屑板使用。

TW B

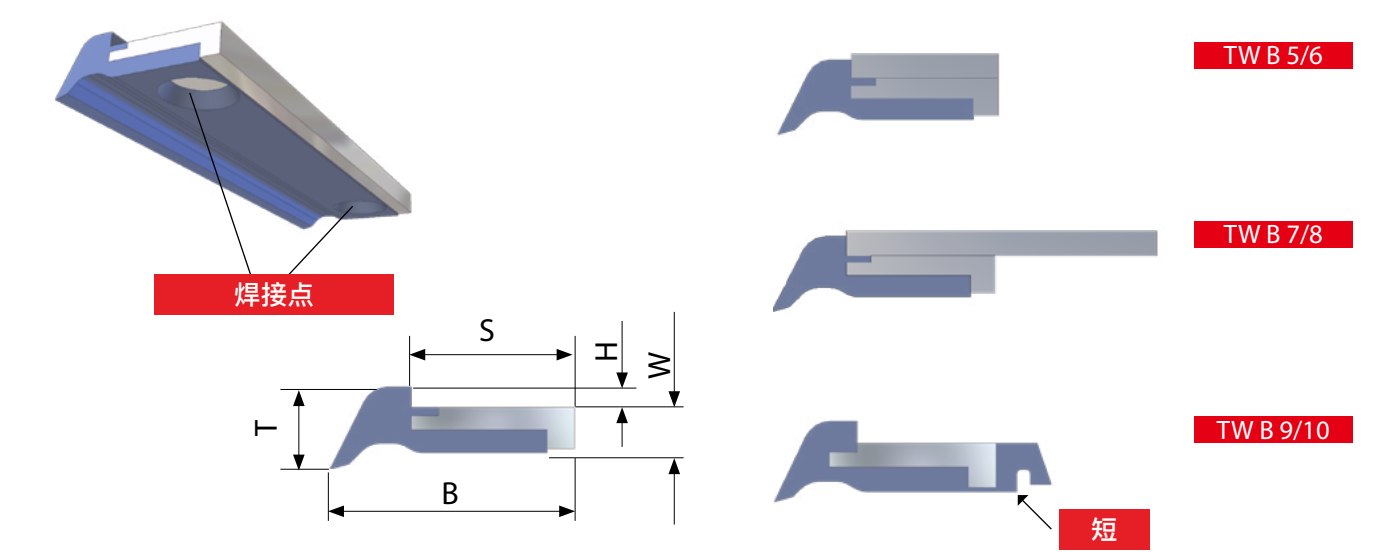


| 技术参数    |         |    |     |    |     |       |      |      |
|---------|---------|----|-----|----|-----|-------|------|------|
| 型号      | 产品编号    | S  | H   | B  | W   | T     | 长度   | 橡胶材质 |
| TW B 1  | 1000008 | 12 | 1.5 | 18 | 3.3 | ~ 6   | 500  | 丁腈胶  |
| TW B 2  | 1000227 | 12 | 1.5 | 18 | 3.3 | ~ 6   | 500  | 氟橡胶  |
| TW B 3  | 1000228 | 12 | 1.5 | 18 | 3.5 | ~ 6.5 | 1000 | 丁腈胶  |
| TW B 3L | 1050476 | 12 | 1.5 | 18 | 3.5 | ~ 6.5 | 1200 | 丁腈胶  |
| TW B 4  | 1000229 | 12 | 1.5 | 18 | 3.5 | ~ 6.5 | 1000 | 氟橡胶  |
| TW B 4L | 1106305 | 12 | 1.5 | 18 | 3.5 | ~ 6.5 | 1200 | 氟橡胶  |

-TW 系列 叠加式刮屑板, 型号 B (可选)

| 型号      | 产品编号    | 减震垫 | S  | H   | B  | W   | T     | 长度  | 橡胶材质 | 外加钢板   |
|---------|---------|-----|----|-----|----|-----|-------|-----|------|--------|
| TW B 5  | 1000164 | —   | 12 | 1.5 | 18 | 3.3 | ~ 6   | 500 | 丁腈胶  | 12 x 2 |
| TW B 6  | 1000230 | —   | 12 | 1.5 | 18 | 3.3 | ~ 6   | 500 | 氟橡胶  | 12 x 2 |
| TW B 7  | 1000166 | —   | 12 | 1.5 | 18 | 3.3 | ~ 6   | 500 | 丁腈胶  | 25 x 2 |
| TW B 8  | 1000231 | —   | 12 | 1.5 | 18 | 3.3 | ~ 6   | 500 | 氟橡胶  | 25 x 2 |
| TW B 9  | 1000042 | 短   | 14 | 1.5 | 20 | 3.3 | ~ 5.5 | 500 | 丁腈胶  | —      |
| TW B 10 | 1000043 | 短   | 14 | 1.5 | 20 | 3.3 | ~ 5.5 | 500 | 氟橡胶  | —      |

单位: 毫米 (mm)

TW B

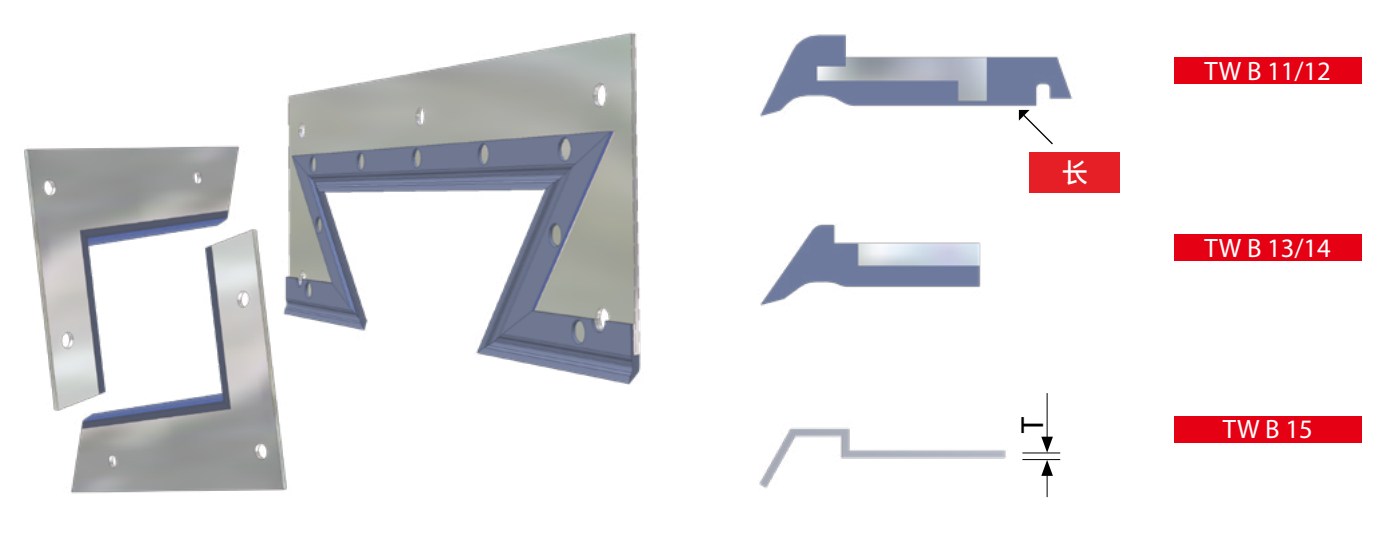

| 技术参数    |         |     |    |     |    |     |       |      |      |      |
|---------|---------|-----|----|-----|----|-----|-------|------|------|------|
| 型号      | 产品编号    | 减震垫 | S  | H   | B  | W   | T     | 长度   | 橡胶材质 | 外加钢板 |
| TW B 11 | 1000044 | 长   | 16 | 1.5 | 22 | 3.3 | ~ 5.5 | 500  | 丁腈胶  | —    |
| TW B 12 | 1000045 | 长   | 16 | 1.5 | 22 | 3.3 | ~ 5.5 | 500  | 氟橡胶  | —    |
| TW B 13 | 1000462 | —   | 12 | 1.5 | 18 | 3.5 | ~ 6.5 | 1000 | 丁腈胶  | —    |
| TW B 14 | 1000409 | —   | 12 | 1.5 | 18 | 3.5 | ~ 6.5 | 1000 | 氟橡胶  | —    |


- 不锈钢防护盖板

| 型号      | 产品编号    | T   | 长度   | 材质  |
|---------|---------|-----|------|-----|
| TW B 15 | 1000931 | 0.5 | 1000 | 不锈钢 |

单位: 毫米 (mm)




TWC

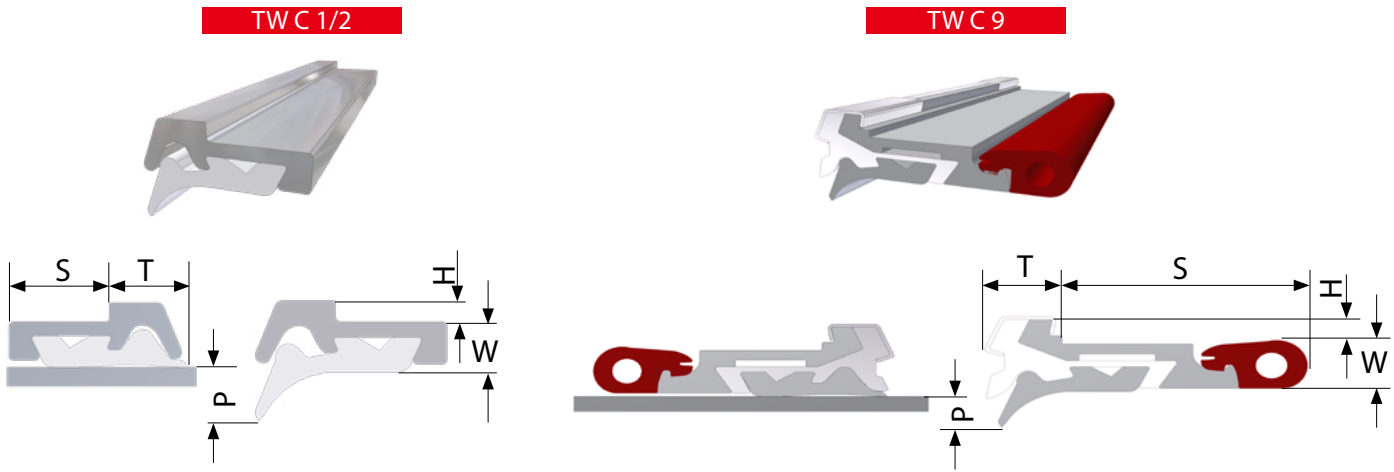

| 技术参数    |         |    |     |       |     |     |      |        |      |        |
|---------|---------|----|-----|-------|-----|-----|------|--------|------|--------|
| 型号      | 产品编号    | S  | H   | P     | W   | T   | 长度   | 减震垫    | 支撑骨架 | 橡胶材质   |
| TWC 1.0 | 1000237 | 8  | 1.5 | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 1000 | —      | 钢    | 聚氨酯 83 |
| TWC 1.1 | 1000236 | 8  | 1.5 | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 1000 | —      | 钢    | 聚氨酯 95 |
| TWC 2.0 | 1002348 | 12 | 1.5 | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 1000 | —      | 钢    | 聚氨酯 83 |
| TWC 2.1 | 1002349 | 12 | 1.5 | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 1000 | —      | 钢    | 聚氨酯 95 |
| TWC 2.2 | 1002350 | 12 | 1.5 | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 500  | —      | 钢    | 聚氨酯 83 |
| TWC 2.3 | 1002351 | 12 | 1.5 | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 500  | —      | 钢    | 聚氨酯 95 |
| TWC 4.0 | 1000238 | 8  | 1.5 | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 1000 | 丁腈胶    | 钢    | 聚氨酯 83 |
| TWC 4.1 | 1000894 | 8  | 1.5 | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 1000 | 丁腈胶    | 钢    | 聚氨酯 95 |
| TWC 5.0 | 1015819 | 8  | 2   | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 1000 | —      | 钢    | 聚氨酯 83 |
| TWC 5.1 | 1015820 | 8  | 2   | ~ 2.5 | 3.5 | ~ 6 | 1000 | —      | 钢    | 聚氨酯 95 |
| TWC 6.0 | 1041725 | 12 | 1.5 | ~ 2.5 | 4.5 | ~ 6 | 1000 | TPU 80 | 钢    | 聚氨酯    |
| TWC 7.0 | 1068268 | 8  | 1.5 | —     | 3.3 | —   | 496  | 丁腈胶    | 钢    | —      |
| TWC 8.0 | 1068268 | 12 | 1.5 | —     | 3.3 | —   | 496  | 丁腈胶    | 钢    | —      |

| 技术参数    |         |    |   |   |   |   |      |        |      |      |
|---------|---------|----|---|---|---|---|------|--------|------|------|
| - 刮舌可更换 |         |    |   |   |   |   |      |        |      |      |
| 型号      | 产品编号    | S  | H | P | W | T | 长度   | 减震垫    | 支撑骨架 | 橡胶材质 |
| TW 9.0  | 1105555 | 20 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1000 | TPU 80 | 钢    | 聚氨酯  |

TWC

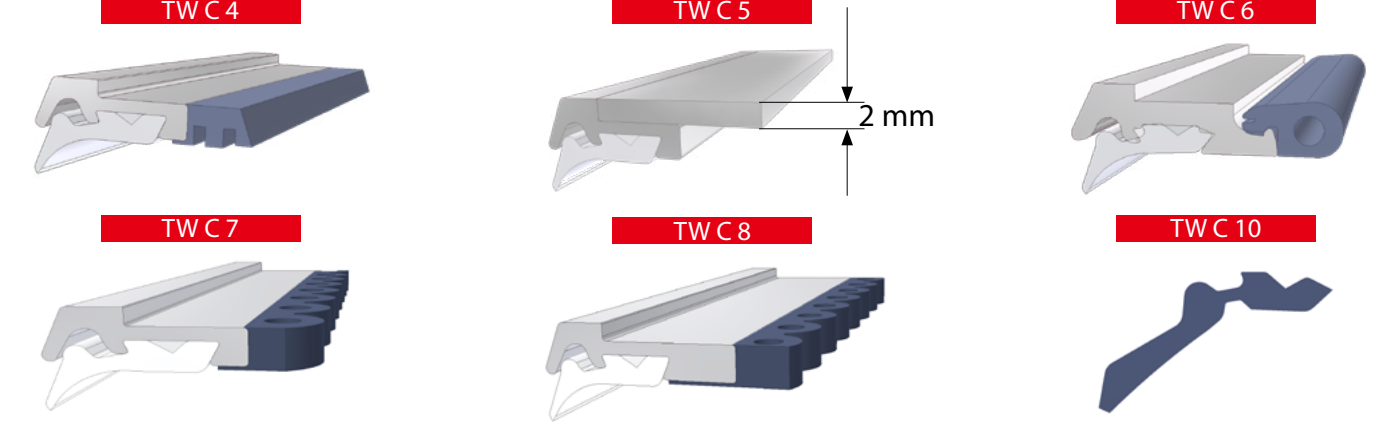


| 技术参数                  |         |     |      |      |
|-----------------------|---------|-----|------|------|
| -TW 系列 叠加式刮屑板，型号 C 骨架 |         |     |      |      |
| 型号                    | 产品编号    | 减震垫 | 长度   | 支撑骨架 |
| TWC 1.2               | 1000239 | —   | 1000 | 钢    |
| TWC 1.3               | 1000240 | —   | 3000 | 钢    |
| TWC 2.4               | 1002352 | —   | 500  | 钢    |
| TWC 2.5               | 1002353 | —   | 1000 | 钢    |
| TWC 2.6               | 1002132 | —   | 3000 | 钢    |
| TWC 4.2               | 1000141 | 丁腈胶 | 1000 | 钢    |
| TWC 5.2               | 1015821 | —   | 1000 | 钢    |
| TWC 5.3               | 1013309 | —   | 3000 | 钢    |
| TWC 6.2               | 1041726 | —   | 1000 | 钢    |
| TWC 6.3               | 1020899 | —   | 3000 | 钢    |

| -TW 系列 叠加式刮屑板，型号 C 刮舌 |         |     |       |     |           |
|-----------------------|---------|-----|-------|-----|-----------|
| 型号                    | 产品编号    | 品质  | 使用环境  | 长度  | 橡胶材质      |
| TWC 3.1               | 1000142 | 优   | 正常使用  | 无限长 | 聚氨酯 83 白色 |
| TWC 3.2               | 1000106 | 优   | 正常使用  | 无限长 | 聚氨酯 83 黑色 |
| TWC 3.3               | 1001346 | 优   | 正常使用  | 无限长 | 聚氨酯 83 红色 |
| TWC 3.4               | 1000241 | 优   | 干燥使用  | 无限长 | 聚氨酯 95 黑色 |
| TWC 3.5               | 1026033 | 优 + | 正常使用  | 无限长 | 聚氨酯 95 红色 |
| TWC 3.6               | 1116204 | 优 + | 干燥使用  | 无限长 | 聚氨酯 90 蓝色 |
| TWC 6.1               | 1036232 | 优   | 减震使用  | 无限长 | TPU 80 红色 |
| TWC 10                | 1006536 | 优 + | 大间隙使用 | 无限长 | 聚氨酯 83 黑色 |

单位：毫米（mm）

TW E/R/S

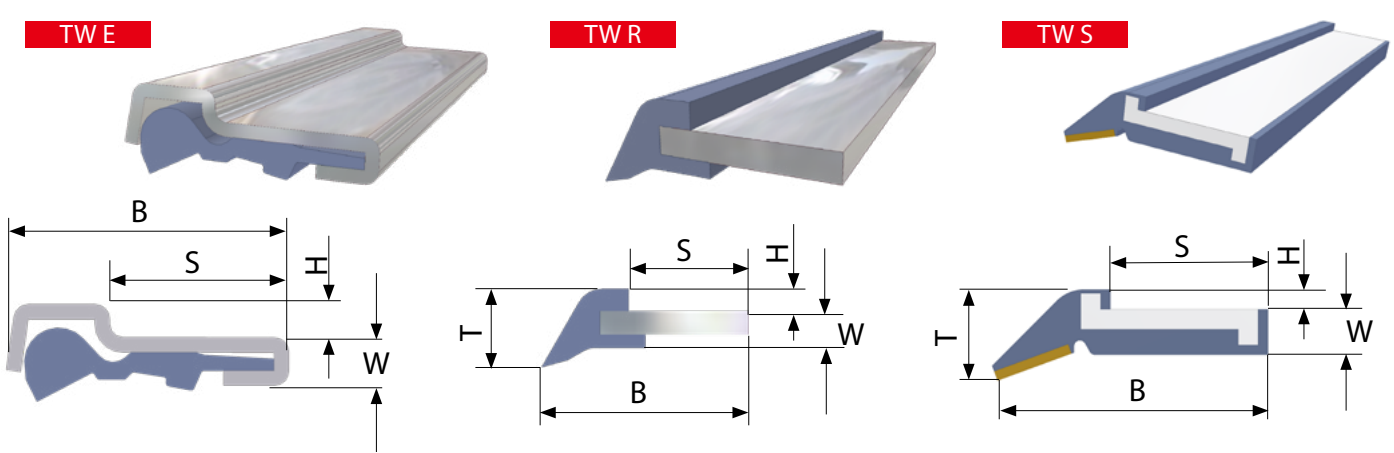


| 技术参数     |         |    |     |    |     |      |      |           |
|----------|---------|----|-----|----|-----|------|------|-----------|
| 型号       | 产品编号    | S  | H   | B  | W   | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质      |
| TW E 2.0 | 1000243 | 12 | 2.2 | 19 | 3.2 | 1000 | 钢    | 聚氨酯 83 黑色 |
| TW E 2.1 | 1000243 | 12 | 2.2 | 19 | 3.2 | 3000 | 钢    | 聚氨酯 83 黑色 |

- 刮舌和刮板可单独定制

| 型号       | 产品编号    | 使用环境 | B  | W   | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质   |
|----------|---------|------|----|-----|------|------|--------|
| TW E 2.2 | 1000031 | —    | 19 | 3.2 | 1000 | 钢    | —      |
| TW E 2.3 | 1002042 | —    | 19 | 3.2 | 3000 | 钢    | —      |
| TW E 2.4 | 1000019 | 正常环境 | —  | —   | —    | —    | 聚氨酯 83 |
| TW E 2.5 | 1003540 | 干燥环境 | —  | —   | —    | —    | 聚氨酯 90 |

| 技术参数    |         |      |     |    |     |     |     |      |
|---------|---------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|
| 型号      | 产品编号    | S    | H   | B  | W   | T   | 长度  | 橡胶材质 |
| TW R 1  | 1000942 | 9.3  | 1.7 | 16 | 2.8 | 6   | 560 | 丁腈胶  |
| TW R 2  | 1001114 | 9.3  | 1.7 | 16 | 2.8 | 6   | 560 | 氟橡胶  |
| TW R 3  | 1001021 | 7    | 1.1 | 13 | 2.4 | 3.8 | 560 | 丁腈胶  |
| TW R 4  | 1001115 | 7    | 1.1 | 13 | 2.4 | 3.8 | 560 | 氟橡胶  |
| TW R 5  | 1001056 | 11.2 | 2.4 | 20 | 3.2 | 7   | 560 | 丁腈胶  |
| TW R 5L | 1106306 | 11.2 | 2.4 | 20 | 3.2 | 7   | 600 | 丁腈胶  |
| TW R 6  | 1001116 | 11.2 | 2.4 | 20 | 3.2 | 7   | 560 | 氟橡胶  |
| TW R 6L | 1053571 | 11.2 | 2.4 | 20 | 3.2 | 7   | 600 | 氟橡胶  |

| 技术参数   |         |   |   |    |     |     |      |     |      |
|--------|---------|---|---|----|-----|-----|------|-----|------|
| 型号     | 产品编号    | S | H | B  | W   | T   | 长度   | 防护件 | 橡胶材质 |
| TW S 1 | 1073002 | 8 | 1 | 14 | 2.3 | 4.6 | 1000 | 黄铜  | 丁腈胶  |
| TW S 2 | 1106311 | 8 | 1 | 14 | 2.3 | 4.6 | 1000 | 黄铜  | 氟橡胶  |
| TW S 3 | 1267284 | 8 | 1 | 14 | 2.3 | 4.6 | 1000 | —   | 丁腈胶  |
| TW S 4 | 1286403 | 8 | 1 | 14 | 2.3 | 4.6 | 1000 | —   | 氟橡胶  |

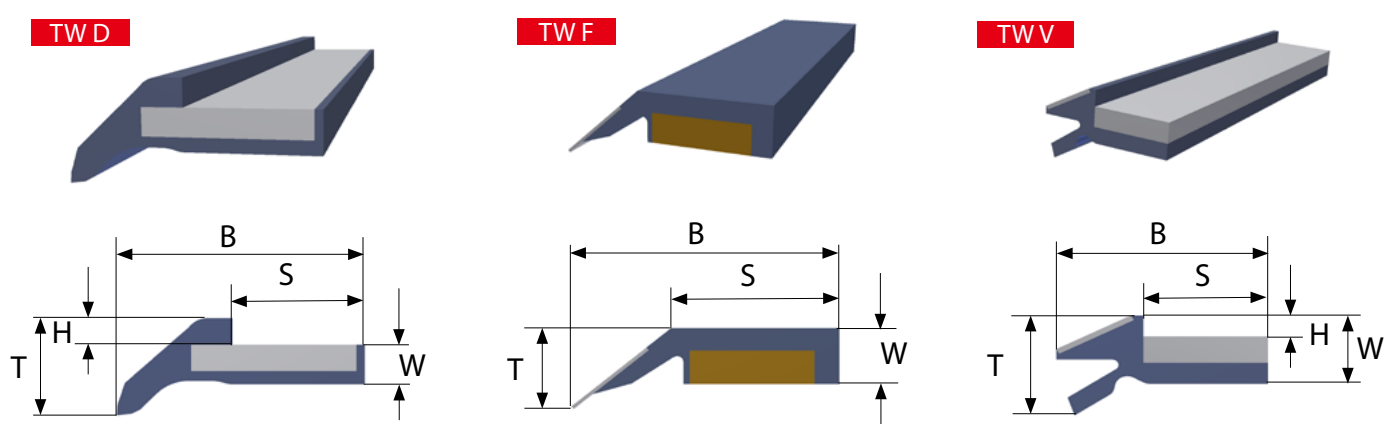


| 技术参数   |         |   |     |    |      |     |     |        |
|--------|---------|---|-----|----|------|-----|-----|--------|
| 型号     | 产品编号    | S | H   | B  | W    | T   | 长度  | 橡胶材质   |
| TW D 1 | 1049325 | 8 | 1.5 | 15 | 2.25 | 5.5 | 600 | 丁腈胶 83 |
| TW D 2 | 1118730 | 8 | 1.5 | 15 | 2.25 | 5.5 | 600 | 氟橡胶 83 |

| 技术参数   |         |      |      |   |   |      |     |         |        |
|--------|---------|------|------|---|---|------|-----|---------|--------|
| 型号     | 产品编号    | S    | B    | W | T | 长度   | 防护件 | 支撑骨架    | 橡胶材质   |
| TW F 1 | 1080420 | 13.5 | 21.5 | 5 | 7 | 1000 | 不锈钢 | 黄铜 10x3 | 丁腈胶 83 |
| TW F 2 | 1118727 | 13.5 | 21.5 | 5 | 7 | 1000 | 不锈钢 | 黄铜 10x3 | 氟橡胶 83 |

| 技术参数   |         |    |   |    |     |      |     |        |
|--------|---------|----|---|----|-----|------|-----|--------|
| 型号     | 产品编号    | S  | H | B  | W   | 长度   | 防护件 | 橡胶材质   |
| TW V 1 | 1118728 | 10 | 2 | 17 | 6.5 | 1000 | 不锈钢 | 丁腈胶 83 |
| TW V 2 | 1118729 | 10 | 2 | 17 | 6.5 | 1000 | 不锈钢 | 氟橡胶 83 |

单位：毫米（mm）

TW K/KD

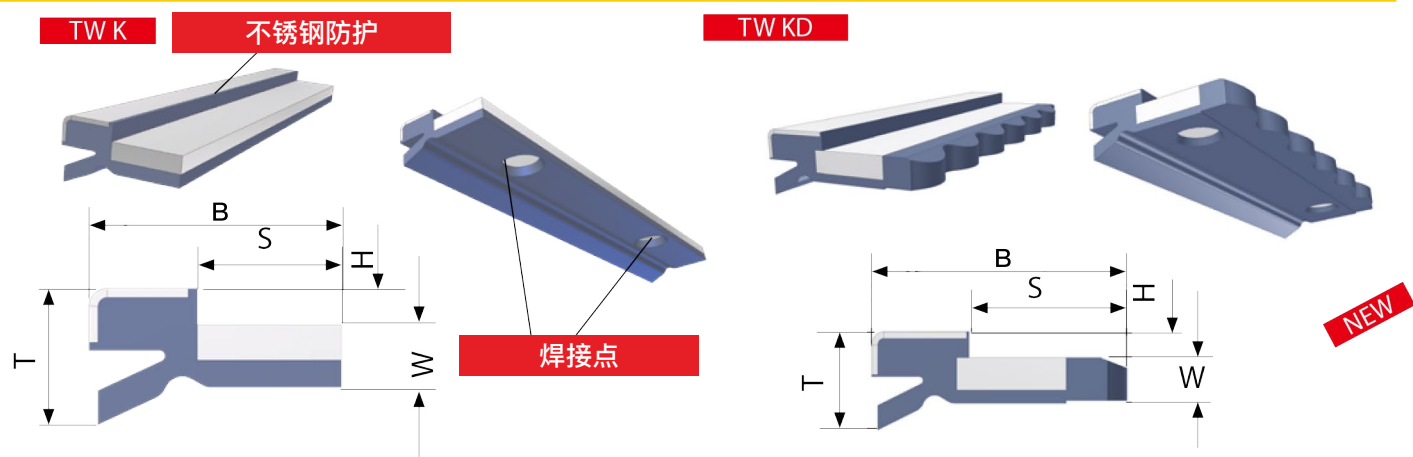


技术参数

- 适用于正常使用和干燥使用

| 型号      | 产品编号    | S  | H | B  | W   | T   | 长度   | 支撑骨架            | 橡胶材质   | 使用环境 |
|---------|---------|----|---|----|-----|-----|------|-----------------|--------|------|
| TW K 1  | 1012551 | 8  | 2 | 14 | 3.5 | 7.6 | 1000 | 不锈钢<br>8 x 2    | 丁腈胶 83 | 正常使用 |
| TW K 2  | 1012552 | 8  | 2 | 14 | 3.5 | 7.6 | 1000 |                 | 氟橡胶 83 |      |
| TW K 3  | 1012062 | 8  | 2 | 14 | 3.5 | 7.6 | 1000 |                 | 丁腈胶 90 | 干燥使用 |
| TW K 4  | 1012553 | 8  | 2 | 14 | 3.5 | 7.6 | 1000 |                 | 氟橡胶 90 |      |
| TW K 5  | 1012554 | 8  | 2 | 14 | 3.5 | 7.6 | 1000 | 钢<br>8 x 2      | 丁腈胶 83 | 正常使用 |
| TW K 6  | 1012555 | 8  | 2 | 14 | 3.5 | 7.6 | 1000 |                 | 氟橡胶 83 |      |
| TW K 7  | 1012556 | 8  | 2 | 14 | 3.5 | 7.6 | 1000 |                 | 丁腈胶 90 | 干燥使用 |
| TW K 8  | 1012557 | 8  | 2 | 14 | 3.5 | 7.6 | 1000 |                 | 氟橡胶 90 |      |
| TW K 9  | 1020457 | 8  | 2 | 17 | 4.5 | 9.5 | 1000 | 不锈钢<br>10 x 2.5 | 丁腈胶 83 | 正常使用 |
| TW K 10 | 1020819 | 10 | 2 | 17 | 4.5 | 9.5 | 1000 |                 | 氟橡胶 83 |      |
| TW K 11 | 1020820 | 10 | 2 | 17 | 4.5 | 9.5 | 1000 | 钢<br>10 x 2.5   | 丁腈胶 83 |      |
| TW K 12 | 1020821 | 10 | 2 | 17 | 4.5 | 9.5 | 1000 |                 | 氟橡胶 83 |      |
| TW K 13 | 1021625 | 10 | 2 | 17 | 4.5 | 9.5 | 1000 | 不锈钢<br>10 x 2.5 | 丁腈胶 90 | 干燥使用 |
| TW K 14 | 1021626 | 10 | 2 | 17 | 4.5 | 9.5 | 1000 |                 | 氟橡胶 90 |      |
| TW K 15 | 1022058 | 10 | 2 | 17 | 4.5 | 9.5 | 1000 | 钢<br>10 x 2.5   | 丁腈胶 90 |      |
| TW K 16 | 1021627 | 10 | 2 | 17 | 4.5 | 9.5 | 1000 |                 | 氟橡胶 90 |      |
| TW K 17 | 1048597 | 8  | 2 | 16 | 2.7 | 6.7 | 1200 | 不锈钢<br>8 x 2    | 丁腈胶 83 | 正常使用 |
| TW K 18 | 1106308 | 8  | 2 | 16 | 2.7 | 6.7 | 1200 |                 | 氟橡胶 83 |      |
| TW KD 1 | 1086758 | 13 | 2 | 21 | 3.5 | 7.6 | 1000 | 不锈钢<br>9 x 2.5  | 丁腈胶 83 |      |
| TW KD 2 | 1106307 | 13 | 2 | 21 | 3.5 | 7.6 | 1000 |                 | 氟橡胶 83 |      |

单位：毫米（mm）

TW M

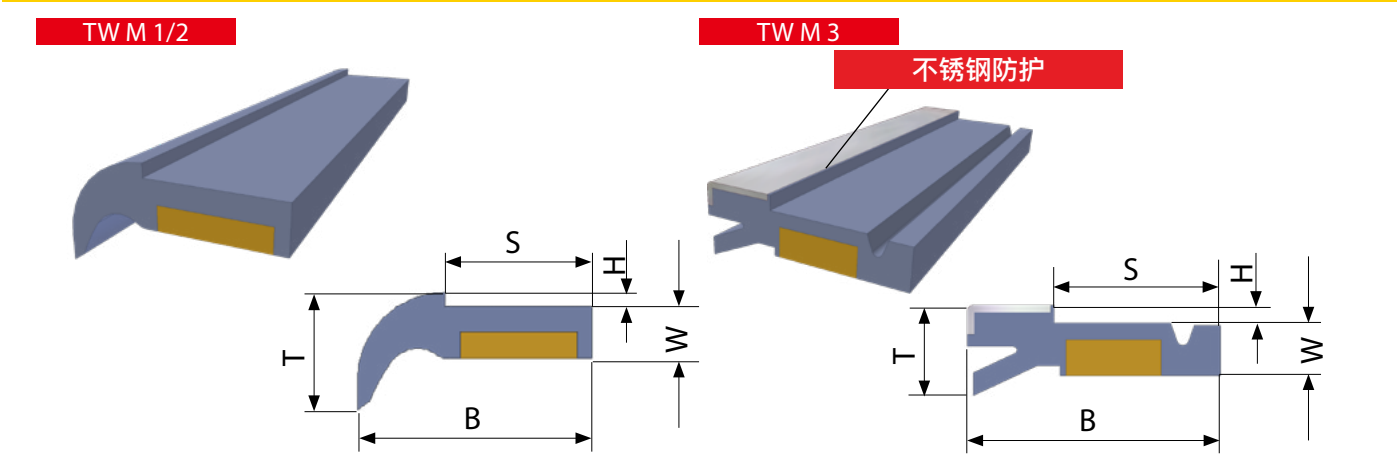

技术参数

- 分体型（黄铜与刮舌分开发货）

| 型号       | 产品编号    | S  | H | B  | W   | T   | 长度   | 支撑骨架     | 橡胶材质   |
|----------|---------|----|---|----|-----|-----|------|----------|--------|
| TW M 1.0 | 1000251 | 10 | 1 | 16 | 3.5 | 8   | 1000 | 黄铜 8 x 2 | 丁腈胶 83 |
| TW M 1.1 | 1000351 | 10 | 1 | 16 | 3.5 | 8   | 1000 | 黄铜 8 x 2 | 氟橡胶 83 |
| TW M 2.0 | 1000252 | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 1000 | 黄铜 8 x 3 | 丁腈胶 83 |
| TW M 2.1 | 1000352 | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 1000 | 黄铜 8 x 3 | 氟橡胶 83 |

技术参数


- 分体型（黄铜与刮舌分开发货）

| 型号       | 产品编号    | 品名   | S  | H | B  | W   | T   | 长度   | 支撑骨架     | 橡胶材质   |
|----------|---------|------|----|---|----|-----|-----|------|----------|--------|
| TW M 1.2 | 1000048 | 支撑骨架 | —  | — | —  | —   | —   | 1000 | 黄铜 8 x 2 | —      |
| TW M 1.3 | 1000046 | 刮舌   | 10 | 1 | 16 | 3.5 | 8   | 无限长  | —        | 丁腈胶 83 |
| TW M 1.4 | 1000353 | 刮舌   | 10 | 1 | 16 | 3.5 | 8   | 1000 | —        | 丁腈胶 83 |
| TW M 1.5 | 1000354 | 刮舌   | 10 | 1 | 16 | 3.5 | 8   | 1000 | —        | 氟橡胶 83 |
| TW M 2.2 | 1000049 | 支撑骨架 | —  | — | —  | —   | —   | 1000 | 黄铜 8 x 3 | —      |
| TW M 2.3 | 1000355 | 刮舌   | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 无限长  | —        | 丁腈胶 83 |
| TW M 2.4 | 1000047 | 刮舌   | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 1000 | —        | 丁腈胶 83 |
| TW M 2.5 | 1000356 | 刮舌   | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 1000 | —        | 氟橡胶 83 |

- 黄铜刮舌一体型

| 型号        | 产品编号    | S  | H | B  | W   | T   | 长度   | 支撑骨架     | 橡胶材质   |
|-----------|---------|----|---|----|-----|-----|------|----------|--------|
| TW M 1.6  | 1011216 | 10 | 1 | 16 | 3.5 | 8   | 1000 | 黄铜 8 x 2 | 丁腈胶 83 |
| TW M 1.7  | 1023176 | 10 | 1 | 16 | 3.5 | 8   | 1000 | 黄铜 8 x 2 | 氟橡胶 83 |
| TW M 2.6  | 1011217 | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 1000 | 黄铜 8 x 3 | 丁腈胶 83 |
| TW M 2.6L | 1267211 | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 1200 | 黄铜 8 x 3 | 丁腈胶 83 |
| TW M 2.7  | 1023177 | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 1000 | 黄铜 8 x 3 | 氟橡胶 83 |
| TW M 2.7L | 1286186 | 12 | 2 | 21 | 5   | 9.5 | 1200 | 黄铜 8 x 3 | 氟橡胶 83 |


TW M

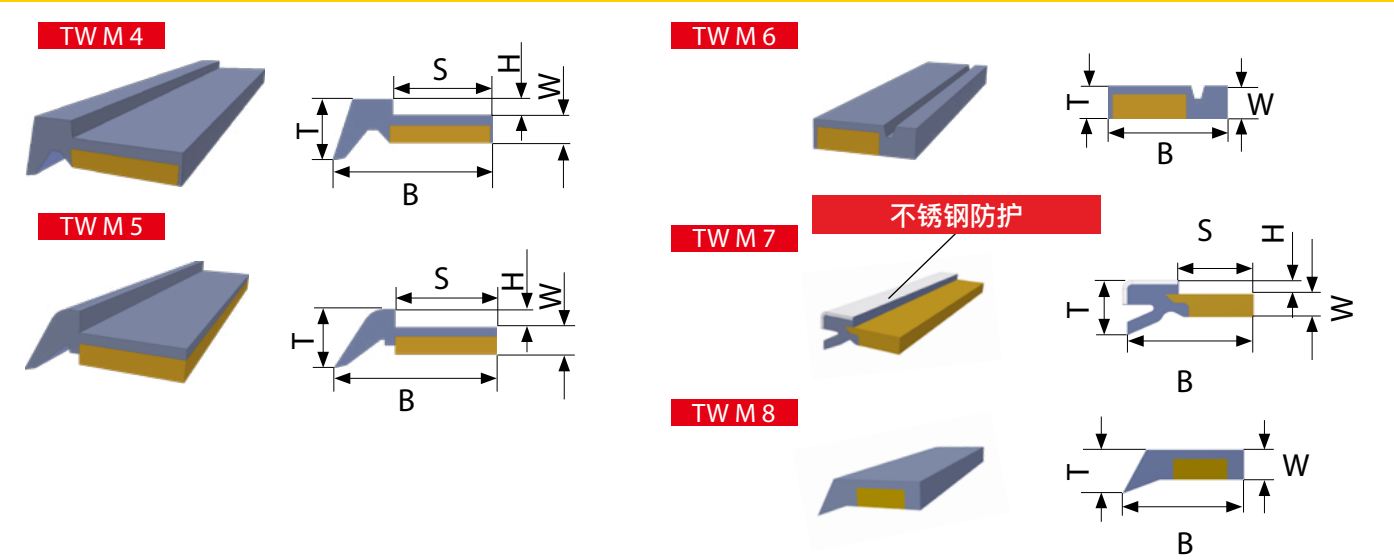

| 技术参数     |         |     |    |     |      |     |     |      |         |      |
|----------|---------|-----|----|-----|------|-----|-----|------|---------|------|
| 型号       | 产品编号    | 防护组 | S  | H   | B    | W   | T   | 长度   | 支撑骨架    | 橡胶材质 |
| TW M 3.0 | 1000939 | 不锈钢 | 14 | 1.5 | 21.3 | 4.4 | 7.6 | 1000 | 黄铜 8x3  | 丁腈胶  |
| TW M 3.1 | 1001047 | 不锈钢 | 14 | 1.5 | 21.3 | 4.4 | 7.6 | 1000 | 黄铜 8x3  | 氟橡胶  |
| TW M 3.2 | 1030343 | 不锈钢 | 14 | 1.5 | 21.3 | 4.4 | 7.6 | 1500 | 黄铜 8x3  | 丁腈胶  |
| TW M 3.3 | 1041534 | 不锈钢 | 14 | 1.5 | 21.3 | 4.4 | 7.6 | 1500 | 黄铜 8x3  | 氟橡胶  |
| TW M 4.0 | 1001101 | —   | 10 | 1.8 | 16   | 3.2 | 7   | 560  | 黄铜 10x2 | 丁腈胶  |
| TW M 4.1 | 1001102 | —   | 10 | 1.8 | 16   | 3.2 | 7   | 560  | 黄铜 10x2 | 氟橡胶  |
| TW M 4.2 | 1002108 | —   | 10 | 1.8 | 16   | 3.2 | 7   | 1000 | 黄铜 10x2 | 丁腈胶  |
| TW M 4.3 | 1002129 | —   | 10 | 1.8 | 16   | 3.2 | 7   | 1000 | 黄铜 10x2 | 氟橡胶  |
| TW M 4.4 | 1045715 | —   | 15 | 2.3 | 21   | 5   | 9.3 | 560  | 黄铜 15x3 | 丁腈胶  |
| TW M 4.5 | 1106309 | —   | 15 | 2.3 | 21   | 5   | 9.3 | 560  | 黄铜 15x3 | 氟橡胶  |
| TW M 5.0 | 1002062 | —   | 10 | 2   | 16   | 3   | 6.5 | 1000 | 黄铜 10x2 | 丁腈胶  |
| TW M 5.1 | 1002072 | —   | 10 | 2   | 16   | 3   | 6.5 | 1000 | 黄铜 10x2 | 氟橡胶  |
| TW M 6.0 | 1003293 | —   | —  | —   | 13   | 4   | 4   | 1000 | 黄铜 8x3  | 丁腈胶  |
| TW M 6.1 | 1003294 | —   | —  | —   | 13   | 4   | 4   | 1000 | 黄铜 8x3  | 氟橡胶  |
| TW M 7.0 | 1062816 | 不锈钢 | 8  | 1.6 | 14   | 2.6 | 6.3 | 1000 | 特制黄铜    | 丁腈胶  |
| TW M 7.1 | 1105792 | 不锈钢 | 8  | 1.6 | 14   | 2.6 | 6.3 | 1000 | 特制黄铜    | 氟橡胶  |
| TW M 8.0 | 1030359 | —   | —  | —   | 18   | 4.3 | 6.3 | 1000 | 黄铜 8x3  | 丁腈胶  |
| TW M 8.1 | 1106313 | —   | —  | —   | 18   | 4.3 | 6.3 | 1000 | 黄铜 8x3  | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）

TW N

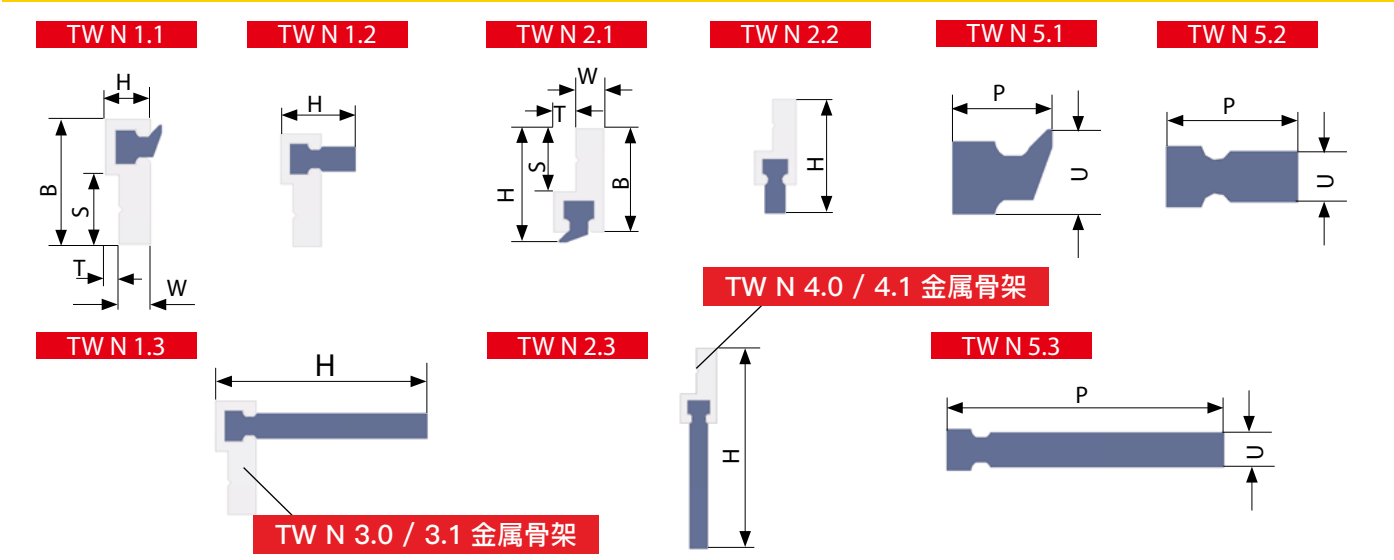

| 技术参数     |         |      |    |     |     |      |      |      |      |
|----------|---------|------|----|-----|-----|------|------|------|------|
| 型号       | 产品编号    | B    | S  | W   | T   | H    | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质 |
| TW N 1.1 | 1007883 | 18   | 10 | 4.5 | 2   | 6.5  | 1000 | 铝合金  | 丁腈胶  |
| TW N 1.4 | 1286411 | 18   | 10 | 4.5 | 2   | 6.5  | 1000 | 铝合金  | 氟橡胶  |
| TW N 1.2 | 1012574 | 18   | 10 | 4.5 | 2   | 12   | 1000 | 铝合金  | 丁腈胶  |
| TW N 1.5 | 1286421 | 18   | 10 | 4.5 | 2   | 12   | 1000 | 铝合金  | 氟橡胶  |
| TW N 1.3 | 1012575 | 18   | 10 | 4.5 | 2   | 34   | 1000 | 铝合金  | 丁腈胶  |
| TW N 1.6 | 1286422 | 18   | 10 | 4.5 | 2   | 34   | 1000 | 铝合金  | 氟橡胶  |
| TW N 2.1 | 1009050 | 16.5 | 10 | 4.5 | 3.5 | 18.1 | 1000 | 铝合金  | 丁腈胶  |
| TW N 2.4 | 1286423 | 16.5 | 10 | 4.5 | 3.5 | 18.1 | 1000 | 铝合金  | 氟橡胶  |
| TW N 2.2 | 1011095 | 16.5 | 10 | 4.5 | 3.5 | 22   | 1000 | 铝合金  | 丁腈胶  |
| TW N 2.5 | 1286424 | 16.5 | 10 | 4.5 | 3.5 | 22   | 1000 | 铝合金  | 氟橡胶  |
| TW N 2.3 | 1011096 | 16.5 | 10 | 4.5 | 3.5 | 44   | 1000 | 铝合金  | 丁腈胶  |
| TW N 2.6 | 1286425 | 16.5 | 10 | 4.5 | 3.5 | 44   | 1000 | 铝合金  | 氟橡胶  |


- 金属骨架和刮舌可单独定制

| 型号       | 产品编号    | P    | U   | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质 |
|----------|---------|------|-----|------|------|------|
| TW N 3.0 | 1011093 | —    | —   | 3000 | 铝合金  | —    |
| TW N 3.1 | 1011094 | —    | —   | 1000 | 铝合金  | —    |
| TW N 4.0 | 1011097 | —    | —   | 3000 | 铝合金  | —    |
| TW N 4.1 | 1011098 | —    | —   | 1000 | 铝合金  | —    |
| TW N 5.1 | 1011099 | 6.6  | 5.6 | 1000 | —    | 丁腈胶  |
| TW N 6.1 | 1286426 | 6.6  | 5.6 | 1000 | —    | 氟橡胶  |
| TW N 5.2 | 1012561 | 10.5 | 4.8 | 1000 | —    | 丁腈胶  |
| TW N 6.2 | 1286427 | 10.5 | 4.8 | 1000 | —    | 氟橡胶  |
| TW N 5.3 | 1012562 | 32.5 | 4   | 1000 | —    | 丁腈胶  |
| TW N 6.3 | 1286428 | 32.5 | 4   | 1000 | —    | 氟橡胶  |
| TW N 7.0 | 1286428 | 10   | 6   | 1000 | —    | 丁腈胶  |
| TW N 7.1 | 1254917 | 10   | 6   | 1000 | —    | 氟橡胶  |

单位：毫米（mm）



TW G ( 滑块 )

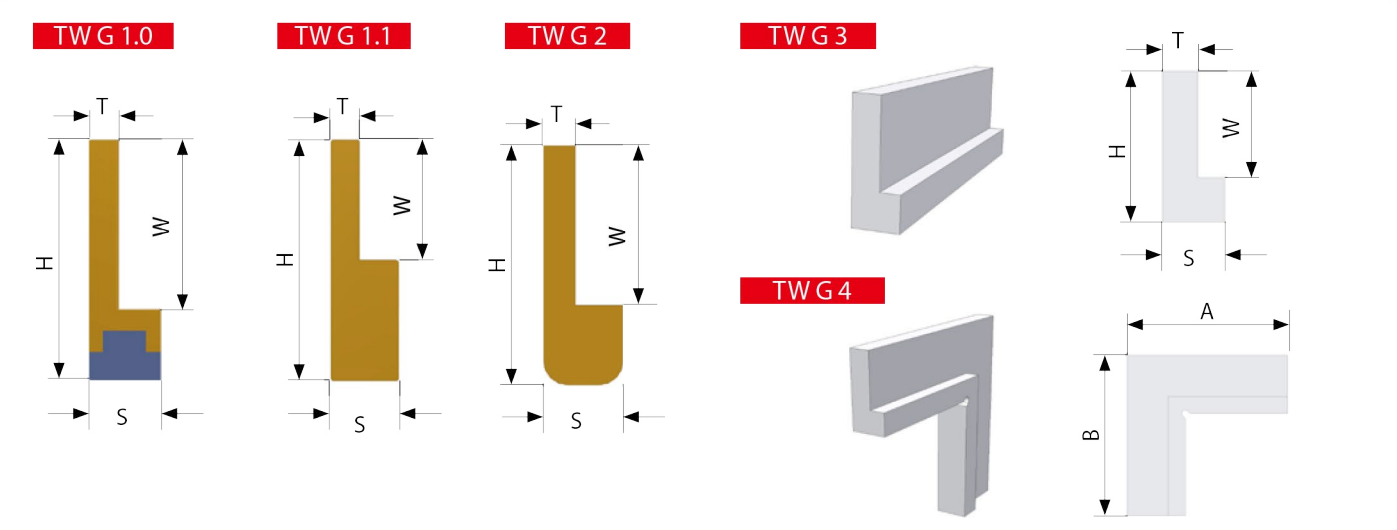


技术参数

- 黄铜骨架，可带刮舌也可不带刮舌

| 型号       | 产品编号    | S   | H  | W  | T   | 长度   | 支撑骨架 | 橡胶材质 |
|----------|---------|-----|----|----|-----|------|------|------|
| TW G 1.0 | 1000050 | 5   | 17 | 12 | 2   | 500  | 黄铜   | 丁腈胶  |
| TW G 1.3 | 1286430 | 5   | 17 | 12 | 2   | 500  | 黄铜   | 氟橡胶  |
| TW G 1.1 | 1020936 | 4.5 | 16 | 8  | 1.9 | 1000 | 黄铜   | —    |
| TW G 1.2 | 1031161 | 5   | 25 | 10 | 2   | 1000 | 黄铜   | —    |
| TW G 2.0 | 1000053 | 4   | 17 | 13 | 2   | 1000 | 黄铜   | —    |
| TW G 2.1 | 1004322 | 5   | 17 | 12 | 2   | 1000 | 黄铜   | —    |
| TW G 2.2 | 1021311 | 5   | 17 | 14 | 2   | 1000 | 黄铜   | —    |
| TW G 2.3 | 1021312 | 5   | 17 | 13 | 2   | 1000 | 黄铜   | —    |
| TW G 2.4 | 1021313 | 5   | 17 | 11 | 2   | 1000 | 黄铜   | —    |
| TW G 2.5 | 1031162 | 5   | 25 | 10 | 2   | 1000 | 钢    | —    |

| 型号     | 产品编号    | S | H  | W  | T | A  | B  | 材质     |
|--------|---------|---|----|----|---|----|----|--------|
| TW G 3 | 1000253 | 8 | 19 | 15 | 5 | —  | —  | 高密度聚乙烯 |
| TW G 4 | 1000254 | 8 | 19 | 15 | 5 | 60 | 60 | 高密度聚乙烯 |


TW G ( 滑块 )

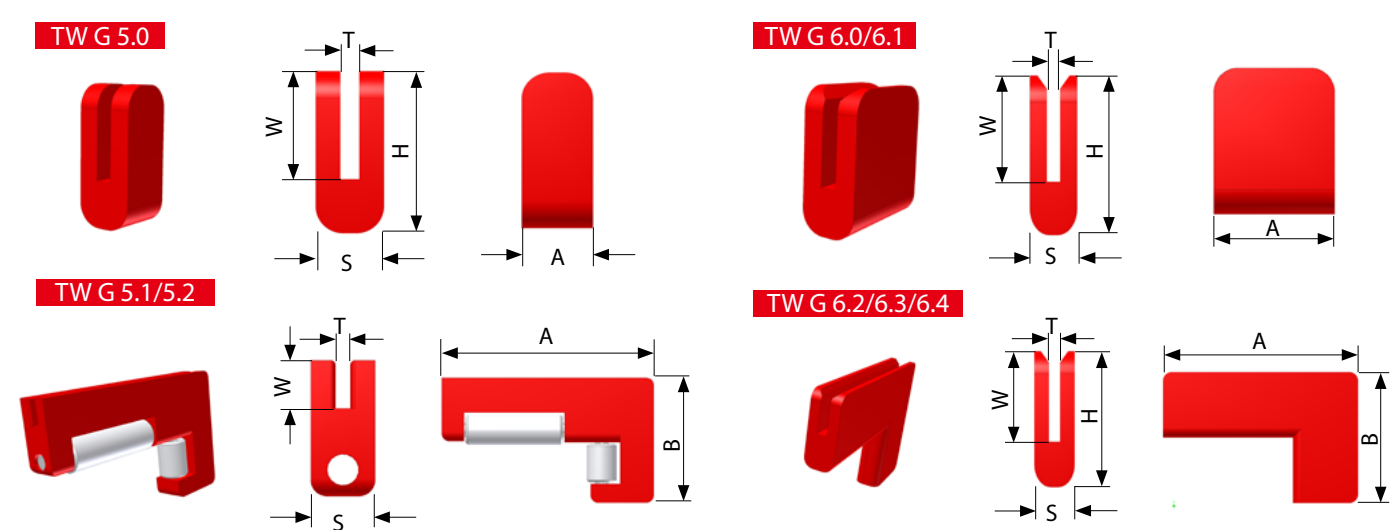


技术参数

| 型号       | 产品编号    | T   | S | W | H  | A  | B    | 材质  |      |
|----------|---------|-----|---|---|----|----|------|-----|------|
|          |         |     |   |   |    |    |      | 滚轮  | 支撑骨架 |
| TW G 5.0 | 1012178 | 1.4 | 5 | 8 | 12 | 5  | \    | —   | ABS  |
| TW G 5.1 | 1011526 | 1.9 | 8 | 6 | \  | 57 | 33.5 | POM | ABS  |
| TW G 5.2 | 1017424 | 2.9 | 8 | 6 | \  | 57 | 33.5 | POM | ABS  |
| TW G 6.0 | 1012177 | 1.4 | 5 | 8 | 12 | 10 | \    | —   | ABS  |
| TW G 6.1 | 1012176 | 1.4 | 5 | 8 | 12 | 20 | \    | —   | ABS  |
| TW G 6.2 | 1012125 | 1.4 | 5 | 8 | 12 | 42 | 27   | —   | ABS  |
| TW G 6.3 | 1012124 | 1.9 | 6 | 8 | 15 | 45 | 30   | —   | ABS  |
| TW G 6.4 | 1017616 | 2.9 | 7 | 8 | 15 | 45 | 30   | —   | ABS  |

单位：毫米（mm）

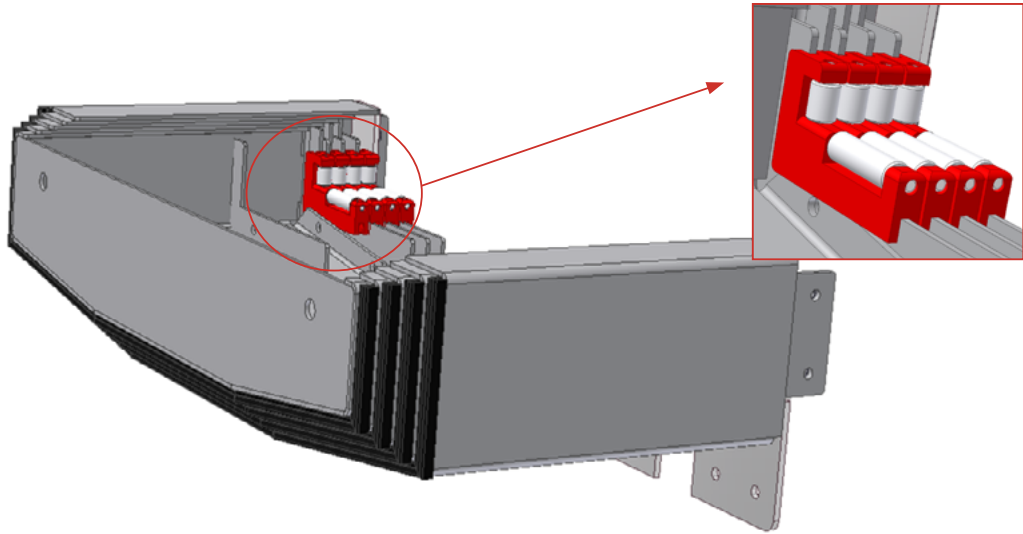


TW G ( 滑块 )

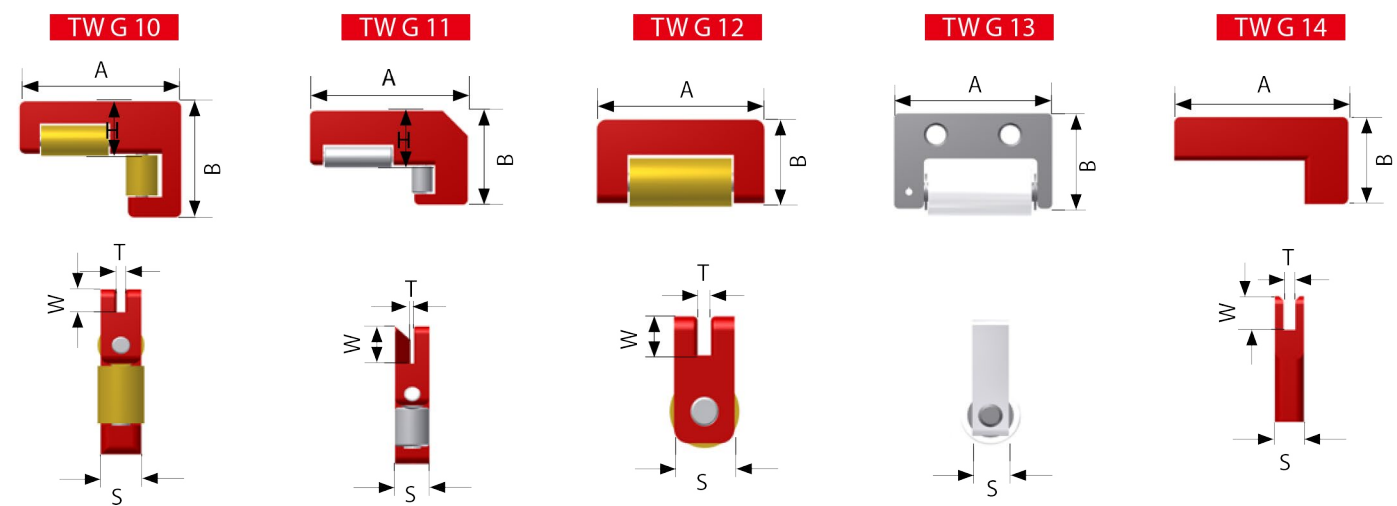

| 技术参数    |         |     |    |     |      |      |     |      |
|---------|---------|-----|----|-----|------|------|-----|------|
| 型号      | 产品编号    | T   | S  | W   | A    | B    | 材质  |      |
|         |         |     |    |     |      |      | 滚轮  | 支撑骨架 |
| TW G 10 | 1070226 | 2.9 | 13 | 8   | 76   | 57.5 | 黄铜  | 尼龙   |
| TW G 11 | 1100185 | 0.8 | 8  | 9.7 | 60.5 | 36   | POM | ABS  |
| TW G 12 | 1070228 | 2.9 | 13 | 8   | 52   | 26   | 黄铜  | 尼龙   |
| TW G 13 | 1073396 | —   | 6  | —   | 32   | 20   | POM | 钢    |
| TW G 14 | 1104174 | 2.9 | 7  | 8   | 60   | 30   | —   | ABS  |

单位：毫米 (mm)


TW G ( 滚轮 )

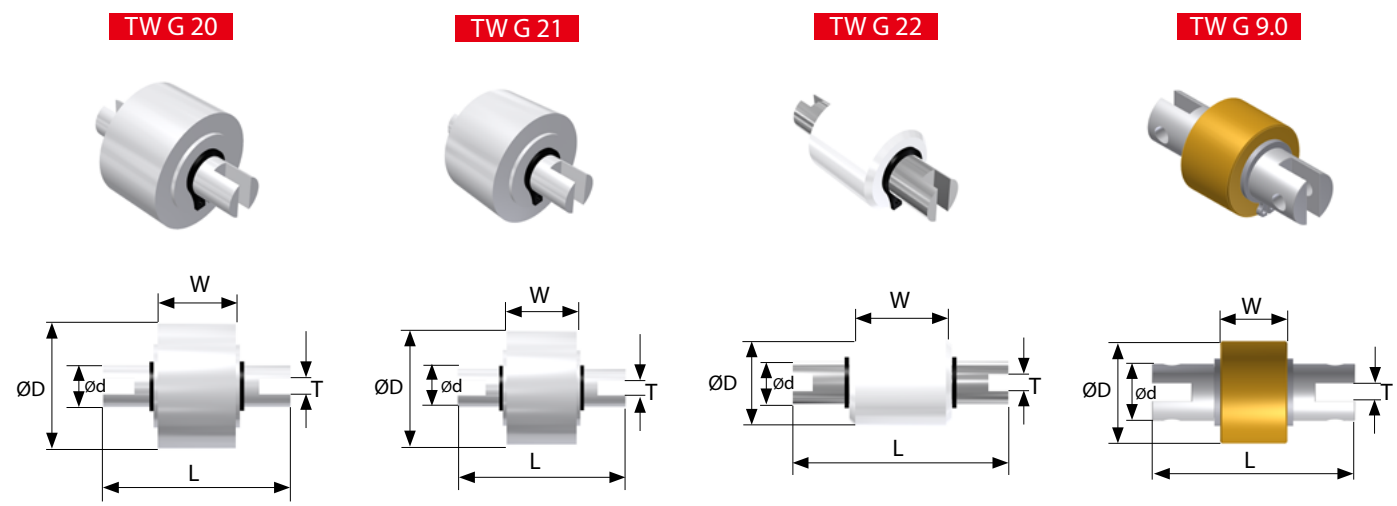

| 技术参数     |         |     |    |    |    |    |     |
|----------|---------|-----|----|----|----|----|-----|
| 型号       | 产品编号    | T   | W  | ØD | Ød | L  | 材质  |
| TW G 20  | 1063922 | 3.2 | 12 | 19 | 6  | 25 | 钢   |
| TW G 21  | 1084576 | 3.2 | 15 | 24 | 8  | 36 | 钢   |
| TW G 22  | 1085384 | 3.2 | 18 | 16 | 8  | 38 | POM |
| TW G 9.0 | 1021452 | 3.2 | 12 | 18 | 10 | 36 | 黄铜  |

单位：毫米 (mm)

TW G ( 滑块 )

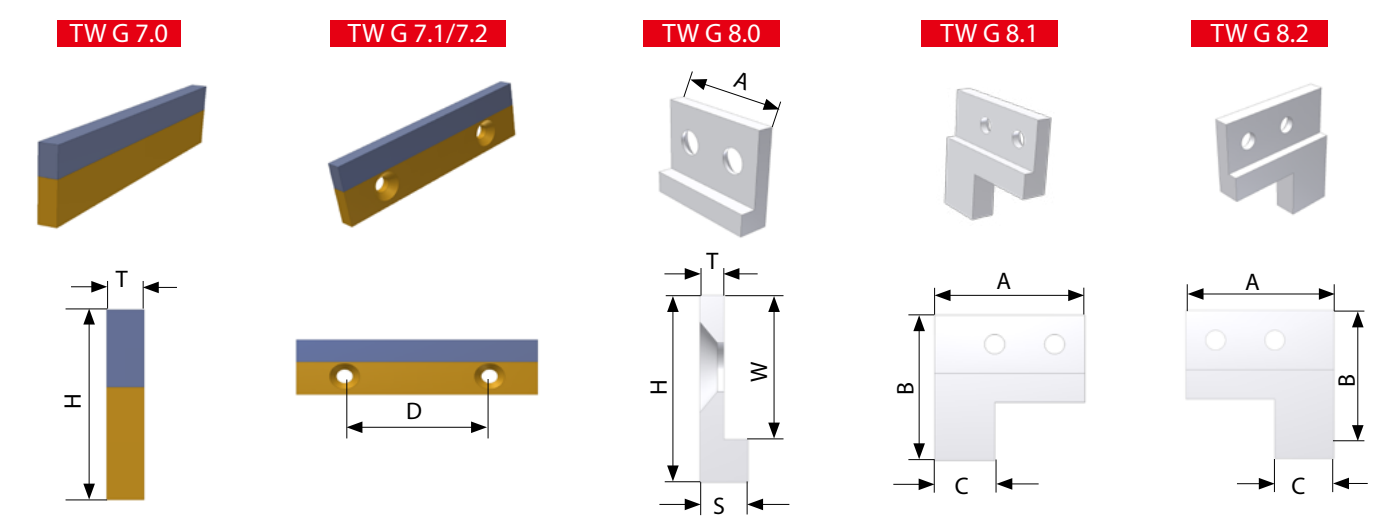


| 技术参数     |         |   |      |    |    |     |      |      |
|----------|---------|---|------|----|----|-----|------|------|
| 型号       | 产品编号    | T | H    | D  | 孔数 | 长度  | 支撑骨架 | 橡胶材质 |
| TW G 7.0 | 1001936 | 3 | 13.5 | \  | \  | 500 | 黄铜   | 丁腈胶  |
| TW G 7.1 | 1001939 | 3 | 13.5 | 30 | 2  | 50  | 黄铜   | 丁腈胶  |
| TW G 7.2 | 1001940 | 3 | 13.5 | 30 | 5  | 140 | 黄铜   | 丁腈胶  |

| 型号       | 产品编号    | S | W  | H  | T | A  | B  | C  | 材质     |
|----------|---------|---|----|----|---|----|----|----|--------|
| TW G 8.0 | 1001536 | 4 | 10 | 13 | 2 | 16 | \  | \  | 高密度聚乙烯 |
| TW G 8.1 | 1001534 | 5 | 10 | 15 | 3 | 25 | 25 | 10 | 高密度聚乙烯 |
| TW G 8.2 | 1001535 | 5 | 10 | 15 | 3 | 25 | 25 | 10 | 高密度聚乙烯 |


单位：毫米 (mm)

TW H ( 减震垫 )

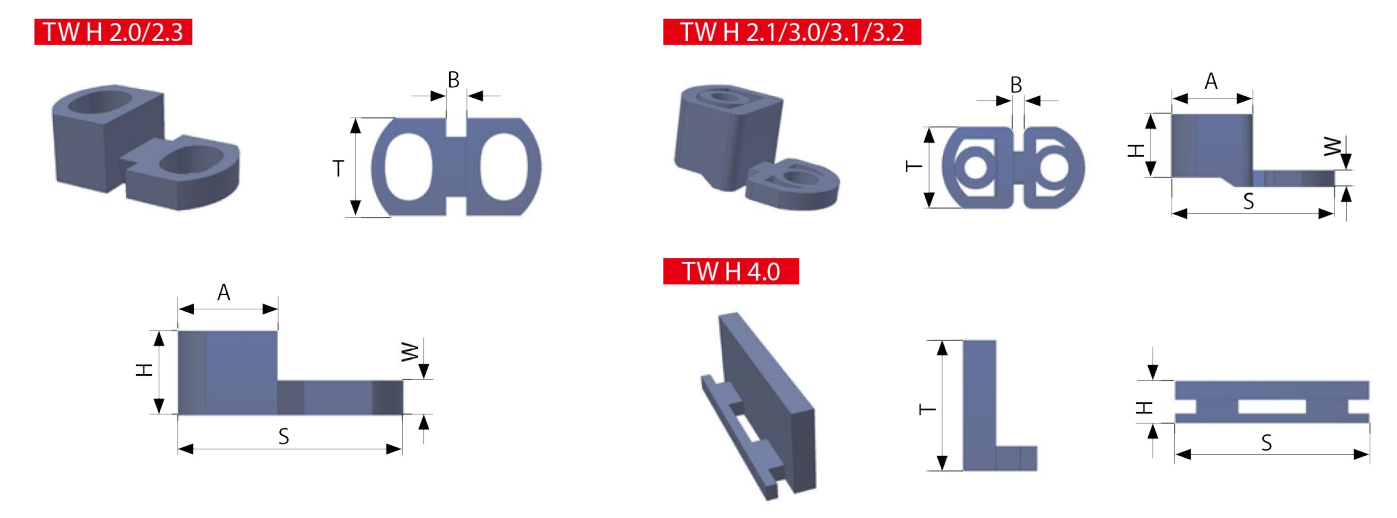


| 技术参数     |         |    |      |     |      |      |     |     |         |
|----------|---------|----|------|-----|------|------|-----|-----|---------|
| 型号       | 产品编号    | T  | S    | W   | H    | A    | B   | 材质  | 硬度 邵氏 A |
| TW H 2.0 | 1002767 | 13 | 22.7 | 3.5 | 8.5  | 10   | 2.7 | 丁腈胶 | 75      |
| TW H 2.1 | 1020460 | 15 | 26.9 | 4.7 | 6.5  | 12   | 2.9 | 丁腈胶 | 83      |
| TW H 2.3 | 1031394 | 13 | 22.7 | 2.3 | 7    | 10   | 2.7 | 丁腈胶 | 75      |
| TW H 3.0 | 1013119 | 20 | 35   | 3.5 | 13.5 | 17.5 | 2.5 | 丁腈胶 | 75      |
| TW H 3.1 | 1022922 | 26 | 39.9 | 4.7 | 13.5 | 22   | 2.9 | 丁腈胶 | 75      |
| TW H 3.2 | 1025817 | 15 | 18   | 3.5 | 6    | 7.7  | 2.5 | 丁腈胶 | 83      |
| TW H 4.0 | 1015082 | 16 | 41.5 | \   | 9    | \    | \   | 丁腈胶 | 83      |

单位：毫米 (mm)

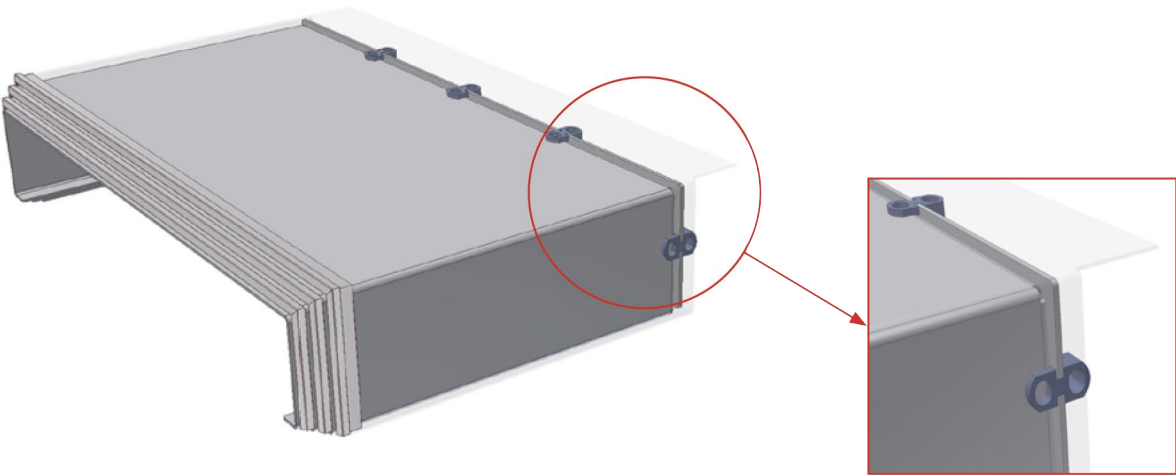


TW H( 减震垫 )

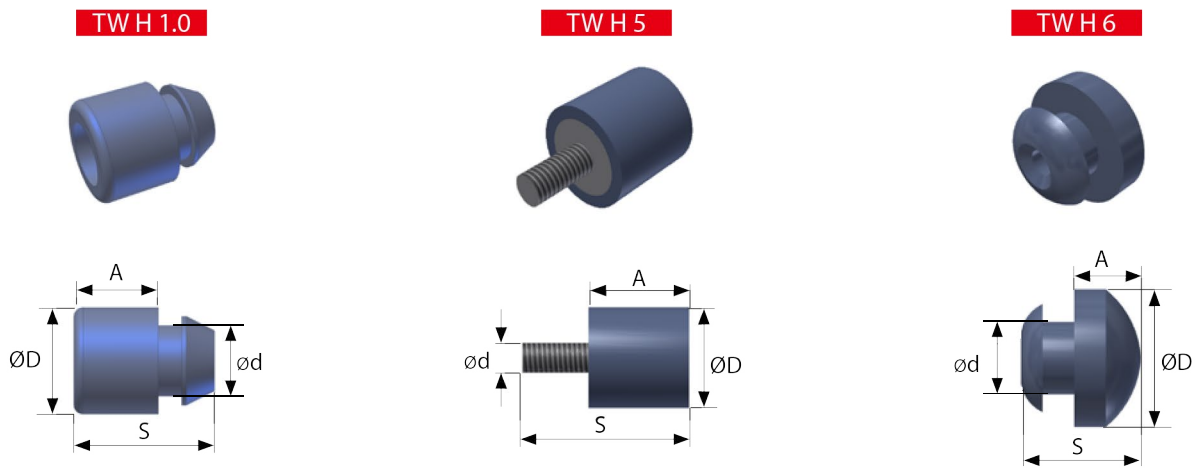

| 技术参数     |         |      |     |     |      |     |         |
|----------|---------|------|-----|-----|------|-----|---------|
| 型号       | 产品编号    | ØD   | Ød  | A   | S    | 材质  | 硬度 邵氏 A |
| TW H 1.0 | 1002817 | 12   | 8   | 9   | 15   | 丁腈胶 | 75      |
| TW H 5.1 | 1078139 | 20   | M6  | 30  | 43   | 丁腈胶 | 60      |
| TW H 5.2 | 1079216 | 20   | M6  | 20  | 33   | 丁腈胶 | 60      |
| TW H 6.1 | 1086702 | 15.3 | 8   | 7.4 | 13.3 | 丁腈胶 | 60 ± 5  |
| TW H 6.2 | 1089015 | 12.5 | 7.6 | 10  | 16.2 | 丁腈胶 | 75      |

单位：毫米 (mm)

可按客户要求定制非标

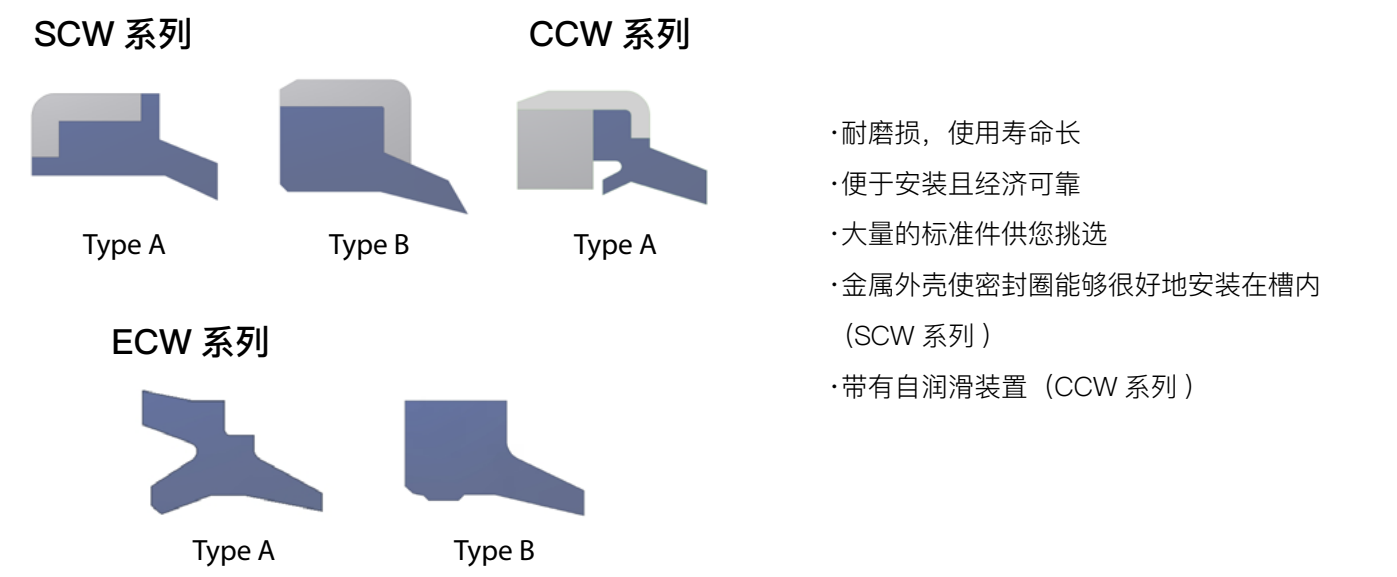

托达康密封圈一般安装于液压及气动系统的活塞杆部位，主要作用是避免活塞杆受到表面的灰尘、颗粒及液体杂质的影响。从而达到保护密封件，并延长密封件使用寿命的效果。


常规的橡胶制品成分为丁腈胶和氟橡胶，硬度为 83A，标准颜色为黑色。当然也可以根据客户要求定制。

我们的技术人员很愿意为您提供一整套相关咨询服务，当然我们也会提供图纸将我们生产的配件尽可能方便简单地运用到您的产品设计当中。






SCW A

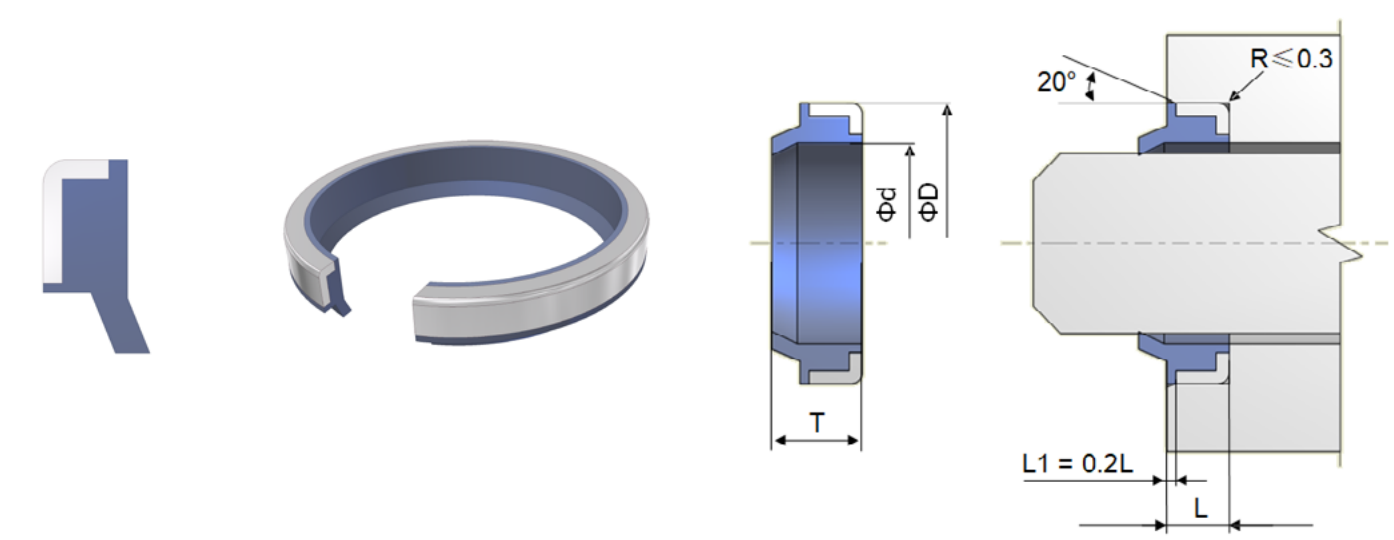

| 技术参数     |         |    |    |   |     |     |
|----------|---------|----|----|---|-----|-----|
| 型号       | 产品编号    | Ød | ØD | L | T   | 材质  |
| SCW A 1  | 1032272 | 11 | 16 | 3 | 4.5 | 丁腈胶 |
| SCW A 2  | 1032273 | 11 | 16 | 3 | 4.5 | 氟橡胶 |
| SCW A 3  | 1032274 | 13 | 20 | 4 | 6   | 丁腈胶 |
| SCW A 4  | 1032275 | 13 | 20 | 4 | 6   | 氟橡胶 |
| SCW A 5  | 1032276 | 15 | 22 | 3 | 4   | 丁腈胶 |
| SCW A 6  | 1032277 | 15 | 22 | 3 | 4   | 氟橡胶 |
| SCW A 7  | 1032278 | 15 | 25 | 5 | 8   | 丁腈胶 |
| SCW A 8  | 1032279 | 15 | 25 | 5 | 8   | 氟橡胶 |
| SCW A 9  | 1032280 | 16 | 22 | 3 | 4   | 丁腈胶 |
| SCW A 10 | 1032281 | 16 | 22 | 3 | 4   | 氟橡胶 |
| SCW A 11 | 1032282 | 18 | 26 | 7 | 10  | 丁腈胶 |
| SCW A 12 | 1032283 | 18 | 26 | 7 | 10  | 氟橡胶 |
| SCW A 13 | 1032284 | 20 | 30 | 4 | 6   | 丁腈胶 |
| SCW A 14 | 1032285 | 20 | 30 | 4 | 6   | 氟橡胶 |
| SCW A 15 | 1032286 | 23 | 28 | 5 | 9   | 丁腈胶 |

单位：毫米（mm）


SCW B

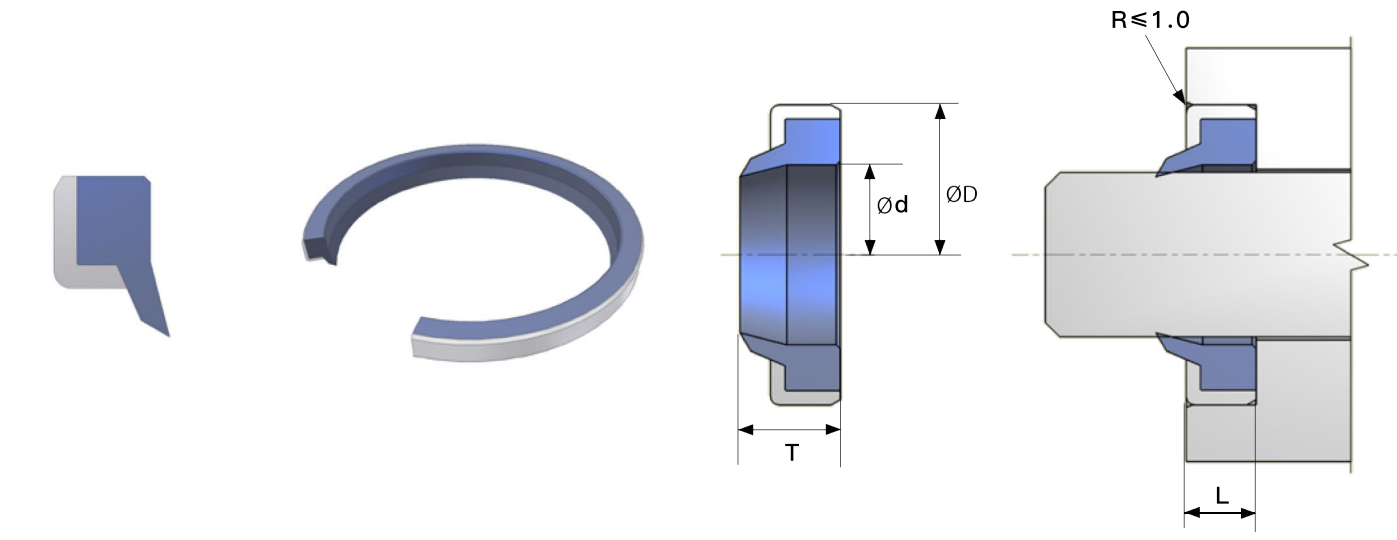

| 技术参数     |         |      |     |   |    |     |
|----------|---------|------|-----|---|----|-----|
| 型号       | 产品编号    | Ød   | ØD  | L | T  | 材质  |
| SCW B 1  | 1035343 | 6.3  | 16  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 2  | 1035344 | 6.3  | 16  | 5 | 7  | 氟橡胶 |
| SCW B 3  | 1035345 | 7.1  | 17  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 4  | 1035346 | 7.1  | 17  | 5 | 7  | 氟橡胶 |
| SCW B 5  | 1035347 | 8    | 18  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 6  | 1035348 | 8    | 18  | 5 | 7  | 氟橡胶 |
| SCW B 7  | 1035349 | 9    | 19  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 8  | 1035350 | 9    | 19  | 5 | 7  | 氟橡胶 |
| SCW B 9  | 1035351 | 10   | 20  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 10 | 1035352 | 10   | 20  | 5 | 7  | 氟橡胶 |
| SCW B 11 | 1035353 | 11.2 | 21  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 12 | 1035354 | 11.2 | 21  | 5 | 7  | 氟橡胶 |
| SCW B 13 | 1035355 | 12.5 | 23  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 14 | 1035356 | 12.5 | 23  | 5 | 7  | 氟橡胶 |
| SCW B 15 | 1035357 | 14   | 24  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 19 | 1035361 | 16.6 | 26  | 5 | 7  | 丁腈胶 |
| SCW B 57 | 1035398 | 61.4 | 74  | 7 | 11 | 丁腈胶 |
| SCW B 77 | 1035318 | 91   | 104 | 8 | 11 | 丁腈胶 |

单位：毫米（mm）

CCW A

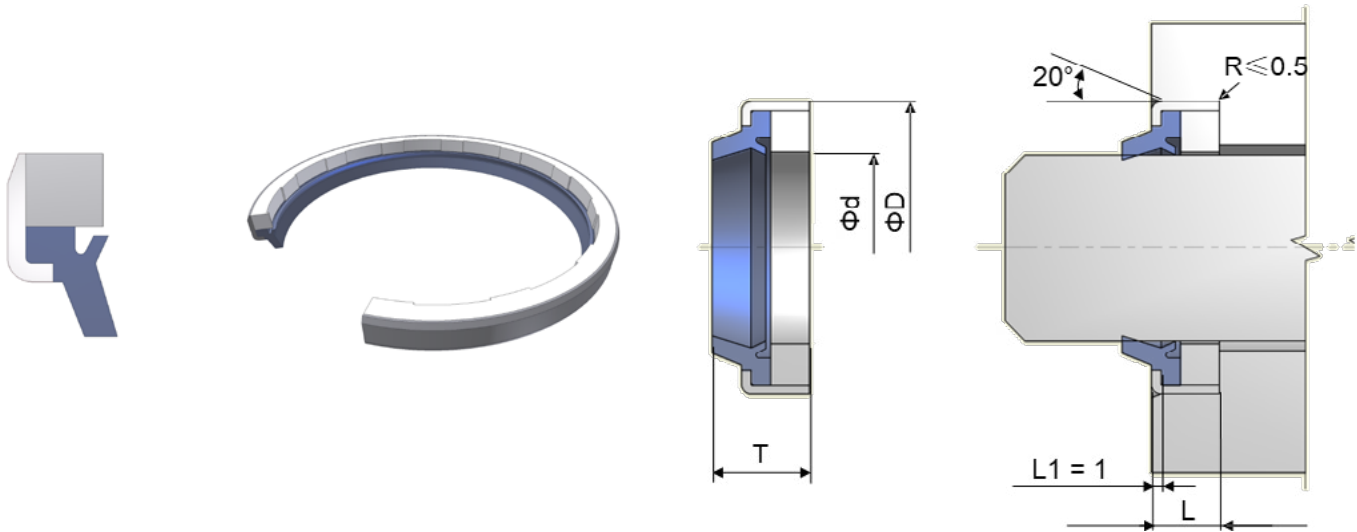


技术参数

| 型号       | 产品编号    | Ød  | ØD  | L | T  | 材质  |
|----------|---------|-----|-----|---|----|-----|
| CCW A 1  | 1033557 | 80  | 90  | 7 | 10 | 丁腈胶 |
| CCW A 2  | 1033558 | 80  | 90  | 7 | 10 | 氟橡胶 |
| CCW A 3  | 1033559 | 85  | 95  | 7 | 10 | 丁腈胶 |
| CCW A 4  | 1033560 | 85  | 95  | 7 | 10 | 氟橡胶 |
| CCW A 5  | 1033561 | 90  | 100 | 7 | 10 | 丁腈胶 |
| CCW A 6  | 1033562 | 90  | 100 | 7 | 10 | 氟橡胶 |
| CCW A 7  | 1033563 | 95  | 105 | 7 | 10 | 丁腈胶 |
| CCW A 8  | 1033564 | 95  | 105 | 7 | 10 | 氟橡胶 |
| CCW A 9  | 1033565 | 100 | 110 | 7 | 10 | 丁腈胶 |
| CCW A 10 | 1033566 | 100 | 110 | 7 | 10 | 氟橡胶 |
| CCW A 11 | 1033567 | 100 | 115 | 8 | 10 | 丁腈胶 |
| CCW A 12 | 1033568 | 100 | 115 | 8 | 10 | 氟橡胶 |
| CCW A 13 | 1033569 | 105 | 115 | 7 | 10 | 丁腈胶 |
| CCW A 14 | 1033570 | 105 | 115 | 7 | 10 | 氟橡胶 |
| CCW A 15 | 1033571 | 110 | 120 | 7 | 10 | 丁腈胶 |
| CCW A    | 1033209 | 50  | 60  | 7 | 10 | 丁腈胶 |

单位：毫米（mm）

ECW A

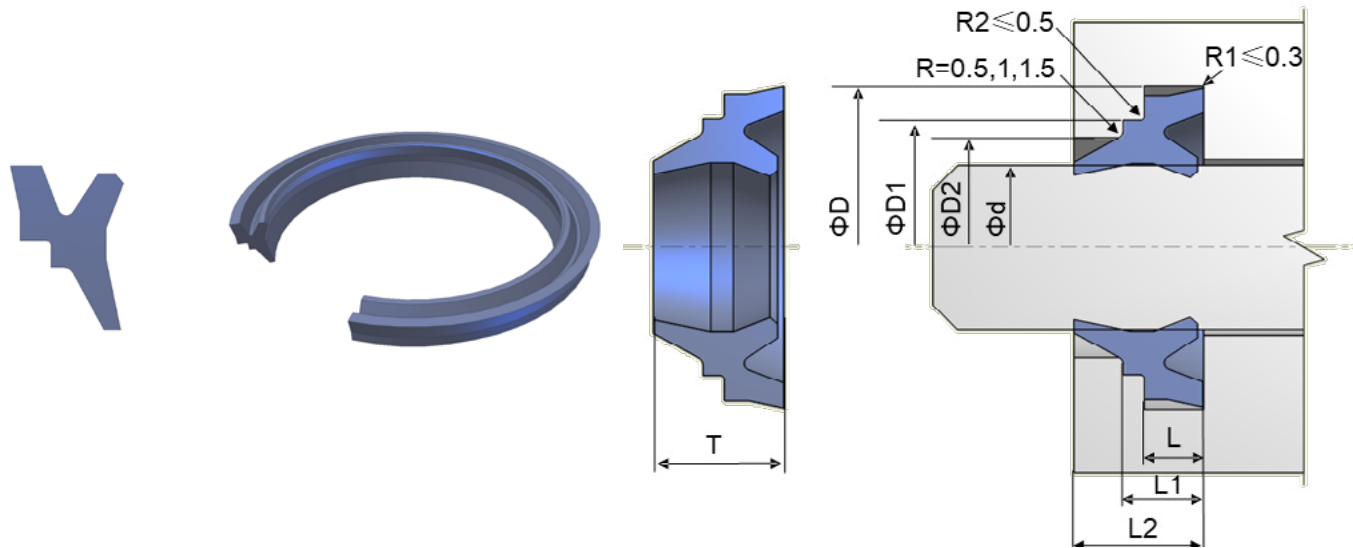


技术参数

| 型号      | 产品编号    | Ød | ØD | T | ØD1 | ØD2  | L | L1 | L2 | 材质  |
|---------|---------|----|----|---|-----|------|---|----|----|-----|
| ECW A1  | 1033745 | 10 | 18 | 8 | 16  | 13.5 | 4 | 6  | 8  | 丁腈胶 |
| ECW A2  | 1286541 | 10 | 18 | 8 | 16  | 13.5 | 4 | 6  | 8  | 氟橡胶 |
| ECW A3  | 1286542 | 12 | 20 | 8 | 18  | 15.5 | 4 | 6  | 8  | 丁腈胶 |
| ECW A4  | 1033748 | 12 | 20 | 8 | 18  | 15.5 | 4 | 6  | 8  | 氟橡胶 |
| ECW A5  | 1033749 | 14 | 22 | 8 | 20  | 17.5 | 4 | 6  | 8  | 丁腈胶 |
| ECW A6  | 1286593 | 14 | 22 | 8 | 20  | 17.5 | 4 | 6  | 8  | 氟橡胶 |
| ECW A7  | 1286594 | 15 | 23 | 8 | 21  | 18.5 | 4 | 6  | 8  | 丁腈胶 |
| ECW A8  | 1033752 | 15 | 23 | 8 | 21  | 18.5 | 4 | 6  | 8  | 氟橡胶 |
| ECW A9  | 1033753 | 16 | 24 | 8 | 22  | 19.5 | 4 | 6  | 8  | 丁腈胶 |
| ECW A10 | 1286595 | 16 | 24 | 8 | 22  | 19.5 | 4 | 6  | 8  | 氟橡胶 |
| ECW A11 | 1033755 | 18 | 26 | 8 | 24  | 21.5 | 4 | 6  | 8  | 丁腈胶 |
| ECW A12 | 1033756 | 18 | 26 | 8 | 24  | 21.5 | 4 | 6  | 8  | 氟橡胶 |
| ECW A13 | 1033757 | 20 | 28 | 8 | 26  | 23.5 | 4 | 6  | 8  | 丁腈胶 |
| ECW A14 | 1033758 | 20 | 28 | 8 | 26  | 23.5 | 4 | 6  | 8  | 氟橡胶 |
| ECW A15 | 1033759 | 22 | 30 | 8 | 28  | 25.5 | 4 | 6  | 8  | 丁腈胶 |

单位：毫米（mm）

ECW B

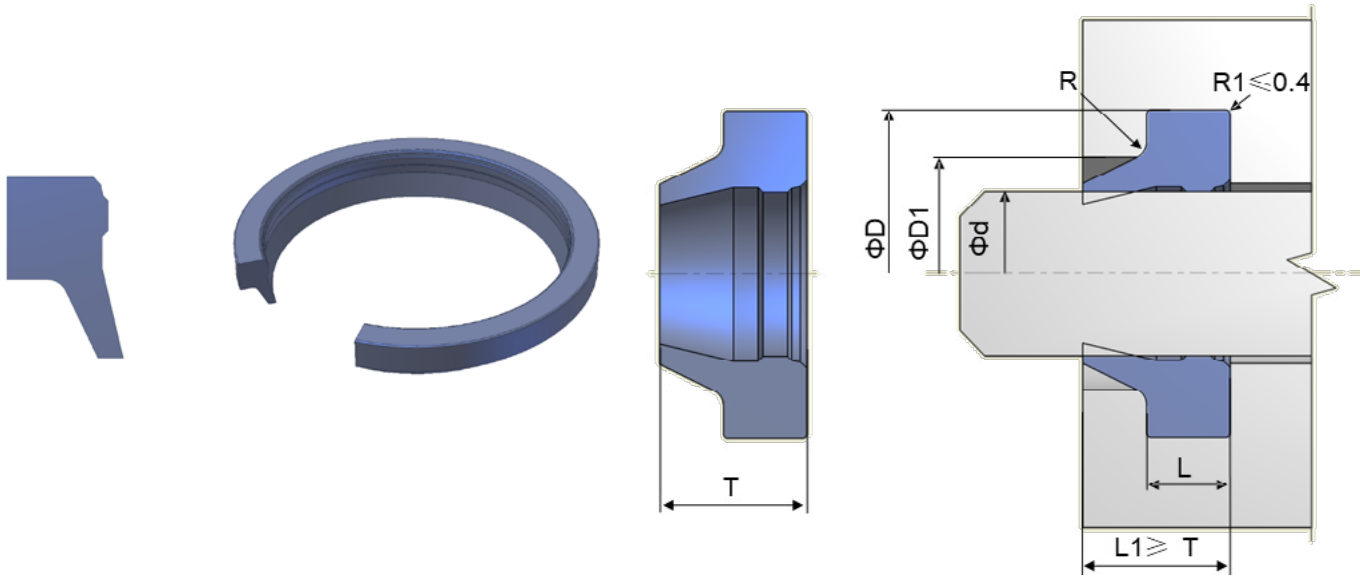

技术参数

| 型号       | 产品编号    | Ød   | ØD   | L   | T  | ØD1  | R   | 材质  |
|----------|---------|------|------|-----|----|------|-----|-----|
| ECW B 1  | 1033485 | 16   | 24.6 | 5.3 | 7  | 19   | 1   | 丁腈胶 |
| ECW B 2  | 1033486 | 16   | 24.6 | 5.3 | 7  | 19   | 1   | 氟橡胶 |
| ECW B 3  | 1033487 | 20   | 28.6 | 5.3 | 7  | 23   | 1   | 丁腈胶 |
| ECW B 4  | 1033488 | 20   | 28.6 | 5.3 | 7  | 23   | 1   | 氟橡胶 |
| ECW B 5  | 1033489 | 24   | 32.6 | 5.3 | 7  | 27   | 1   | 丁腈胶 |
| ECW B 6  | 1033490 | 24   | 32.6 | 5.3 | 7  | 27   | 1   | 氟橡胶 |
| ECW B 7  | 1033491 | 25   | 33.6 | 5.3 | 7  | 28   | 1   | 丁腈胶 |
| ECW B 8  | 1033492 | 25   | 33.6 | 5.3 | 7  | 28   | 1   | 氟橡胶 |
| ECW B 9  | 1033493 | 28   | 36.6 | 5.3 | 7  | 31   | 0.4 | 丁腈胶 |
| ECW B 10 | 1033494 | 28   | 36.6 | 5.3 | 7  | 31   | 0.4 | 氟橡胶 |
| ECW B 11 | 1033495 | 30   | 38.6 | 5.3 | 7  | 33   | 1   | 丁腈胶 |
| ECW B 12 | 1033496 | 30   | 38.6 | 5.3 | 7  | 33   | 1   | 氟橡胶 |
| ECW B 13 | 1033497 | 32   | 40.6 | 5.3 | 7  | 35   | 1   | 丁腈胶 |
| ECW B 14 | 1033498 | 32   | 40.6 | 5.3 | 7  | 35   | 1   | 氟橡胶 |
| ECW B 15 | 1033499 | 35   | 43.6 | 5.3 | 7  | 38   | 1   | 丁腈胶 |
| ECW B    | 1037440 | 45   | 55.6 | 5.2 | 7  | 49.3 | 0.5 | 丁腈胶 |
| ECW B 31 | 1035514 | 60.6 | 75   | 8.2 | 13 | 66.3 | 0.4 | 丁腈胶 |

单位：毫米（mm）

材料说明

Viton – FPM 氟橡胶

Viton 是 DuPont Performance Elastomers（杜邦高性能弹性体有限公司）对旗下氟弹性体产品的注册商标。其通常被用作密封件，特别适用于要求高热温和高化学稳定性的环境。由于其优质的材料特性，与标准弹性体材质相比，氟橡胶往往也具有更高的价格。

主要性能特点：

耐热性最高可达 220℃  
耐酸  
耐磨  
耐油

NBR（83 度）

NBR 丁腈胶 – 丁腈橡胶

主要性能特点：

高耐磨  
耐油  
抗微生物分解

硅胶

主要性能特点：


耐热性最高可达 200℃（有时更高）  
耐酸  
可做 FDA 认证  
不耐磨

PU – 聚氨酯；热塑性材料

主要性能特点：


耐磨  
耐油  
适用于无限长产品（挤压成型）或批量生产（注塑工艺，模具成本高）



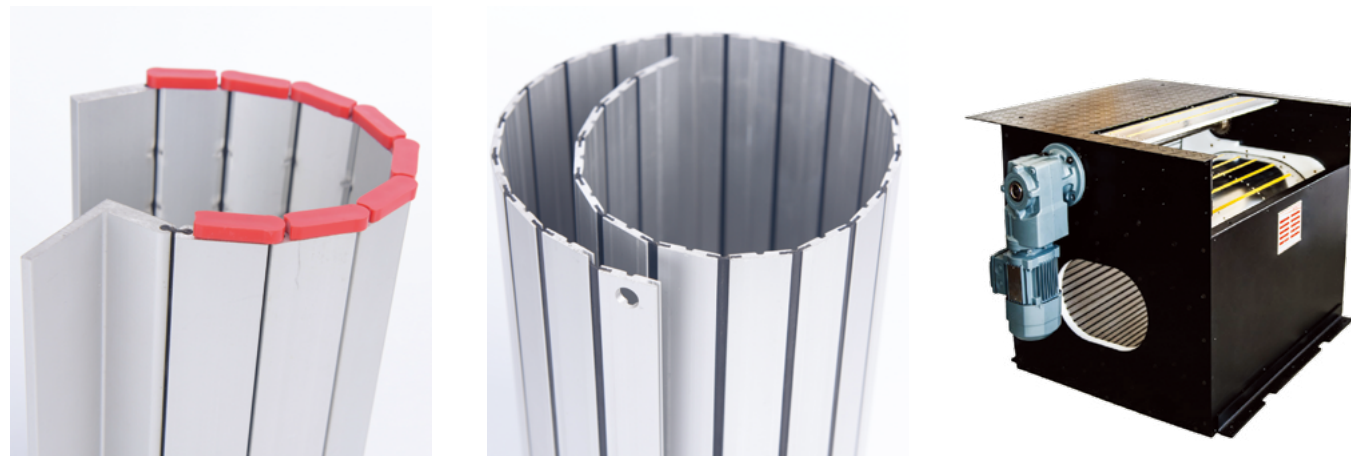

铝帘

地坑防护

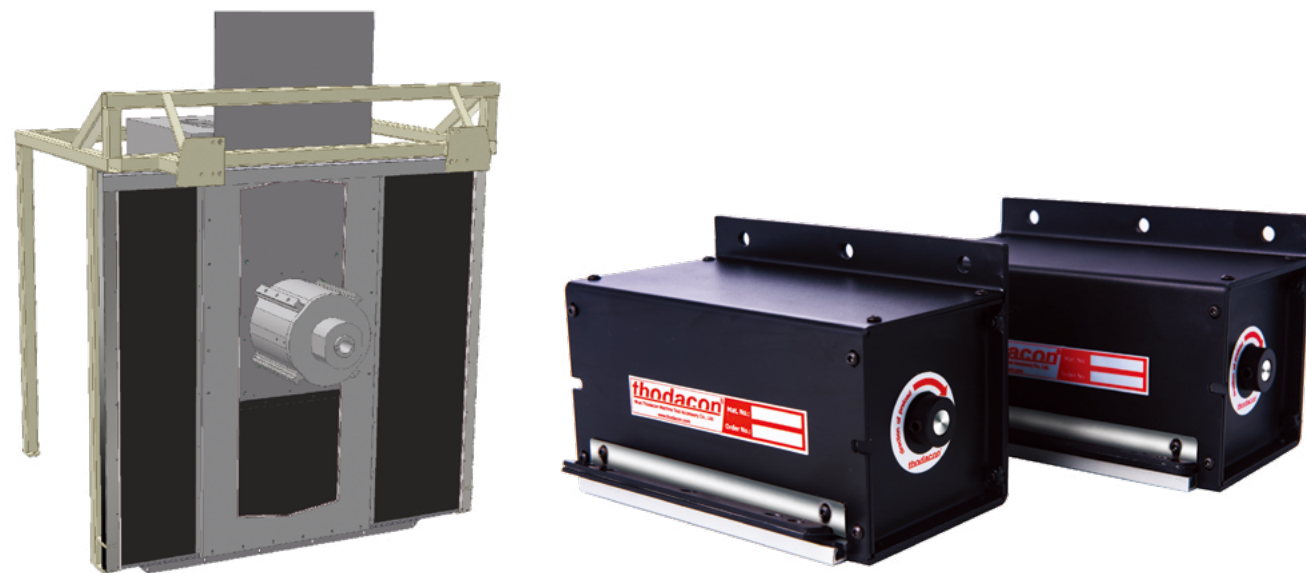


XY 轴防护系统

卷帘



钢板护罩

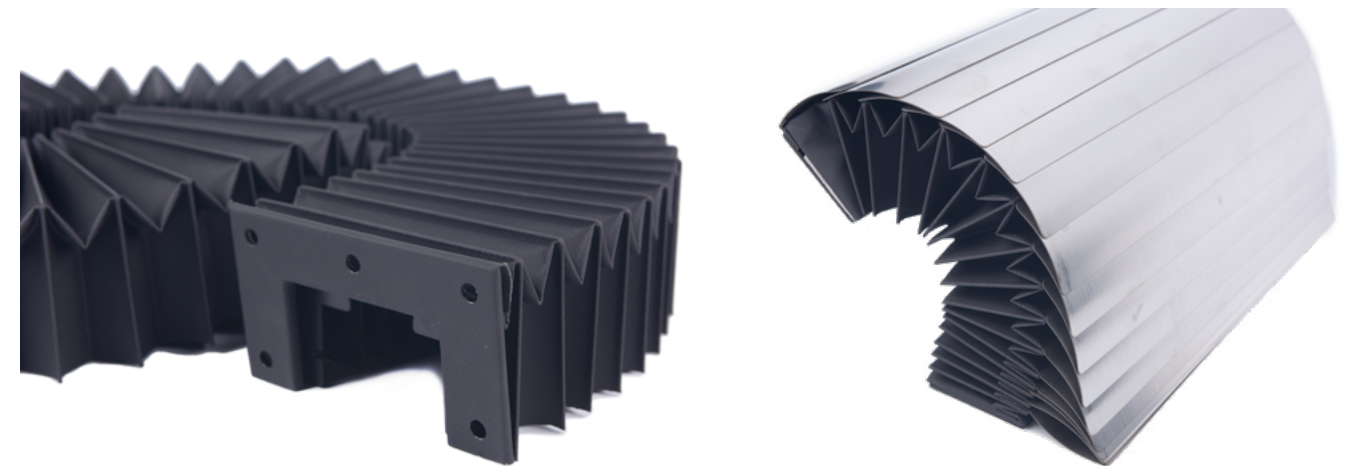

护罩



线缆拖链





微信搜一搜

🔍 无锡托达康机床附件有限公司

## 无锡托达康机床附件有限公司

江苏省无锡市滨湖区胡埭陆藕路 43 号 | 邮编: 214161

电话: +86 5108 3291 518 | 传真: +86 5108 3291 598 | 邮箱: sales@thodacon.cn | www.thodacon.cn

Dynatect® 是 Dynatect 有限公司的注册商标 | ©2021 Dynatect Manufacturing Inc. | DT21-PC-08